



CATALOG



セミカスタムピンヘッダー
Semi-Custom Pin Headers



アイクレックス株式会社

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers


セミカスタムピンヘッダーについて

ピン端子の長さや曲げ寸法を指定していただくだけで、手軽にピンヘッダーをカスタマイズできます。


0.8mm、1.0mm、1.27mm、2.0mm、2.54mm、3.0mm ピッチごとにカスタマイズ可能ベースとなる基本仕様を豊富に用意しております。

単位 : mm

ピッチ	0.8	1.0	1.27	2.0	2.54	3.0
角ピンサイズ	0.3	0.3	0.4/0.46	0.5	0.64	0.64

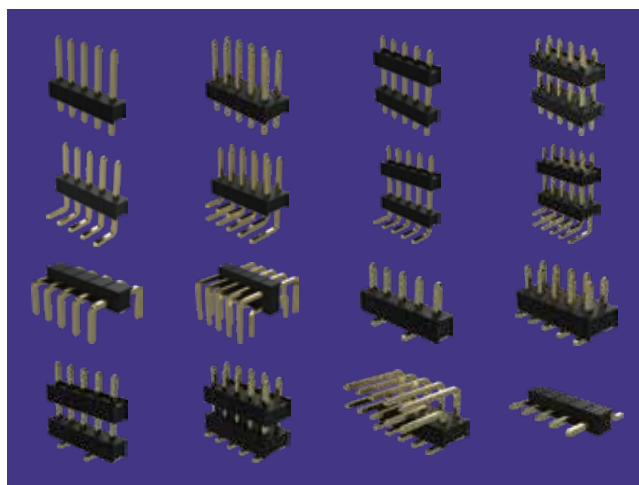


ピン端子の長さなどの寸法指定例

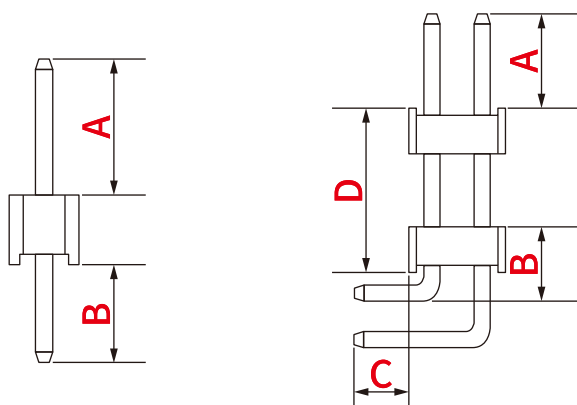


上記の場合、A から D までの寸法が指定可能

ピン端子有り無しの指定

等間隔でピン端子を抜いて、端子間ピッチを倍に

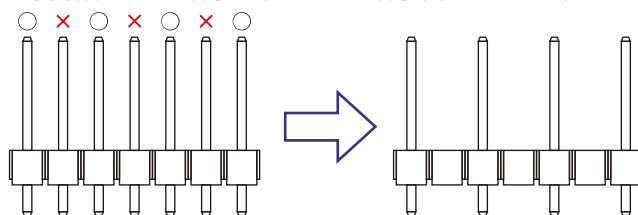


必要なピン端子だけに

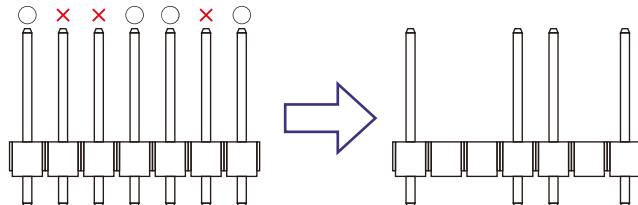

梱包オプション

オプションで、リール、スティックなどの梱包形態に、対応しております。

リール

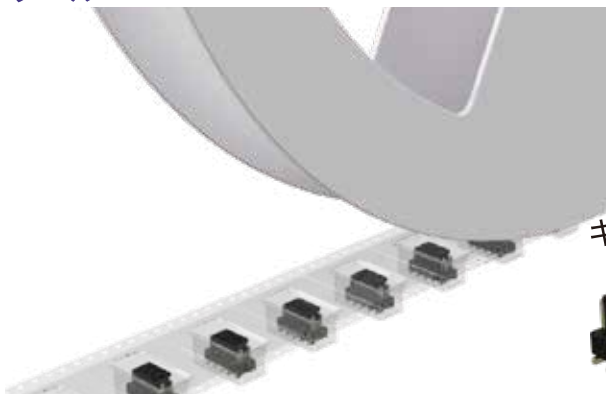

トレイ



スティック




(注) ピンヘッダーの形状によって、適用できる梱包方法の可否がございますので、詳細は、お問い合わせください。




セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers


DIP タイプ

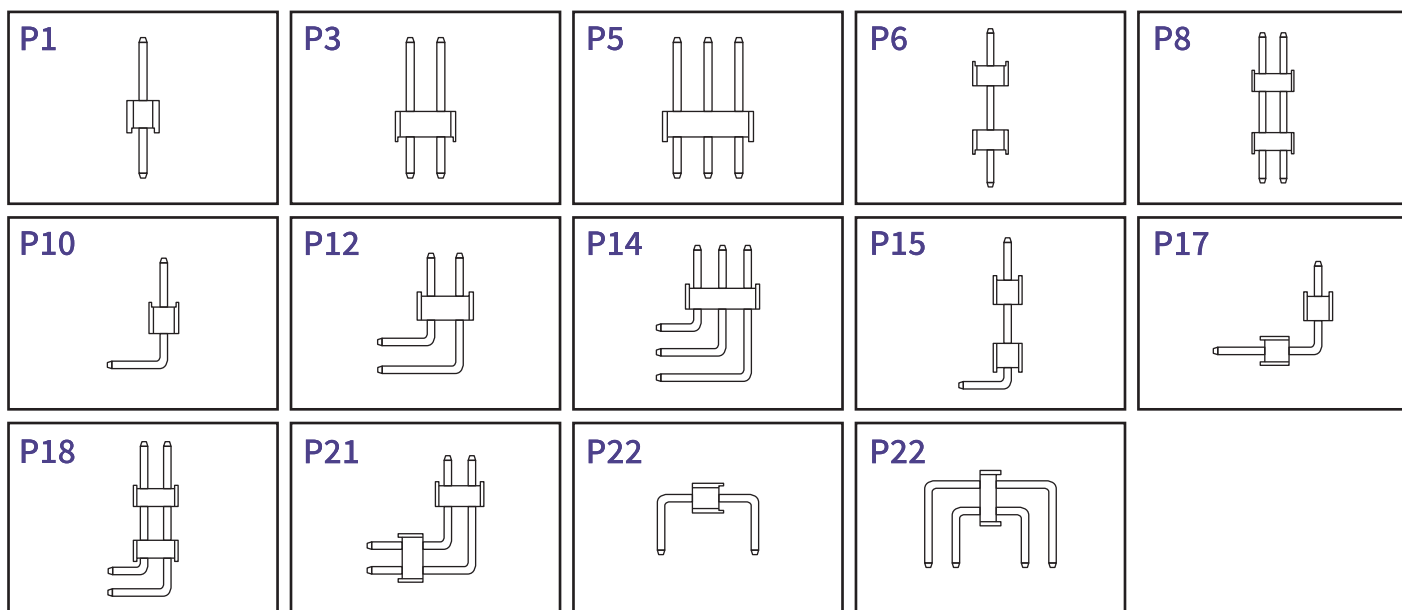

SMT タイプ

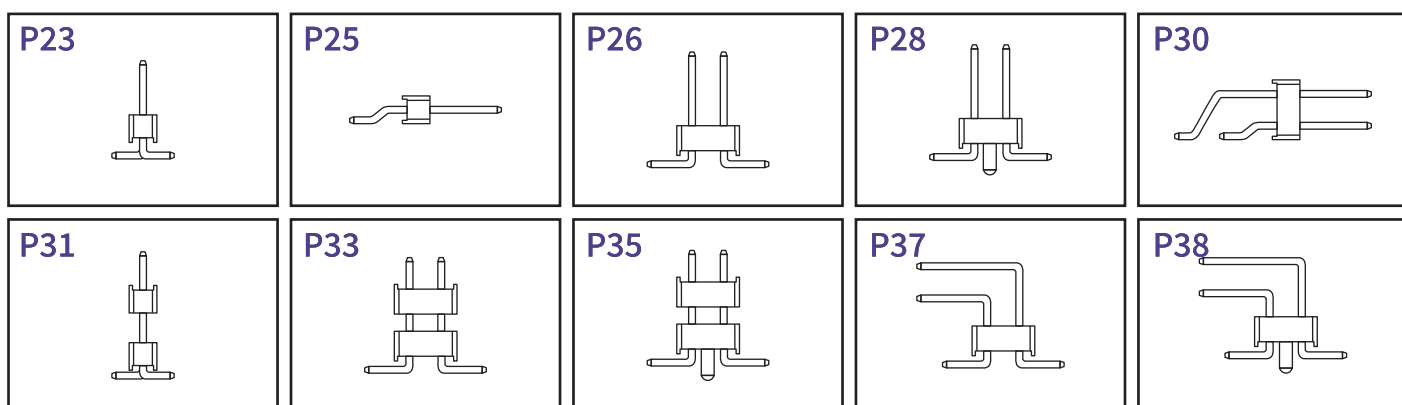

カタログリスト

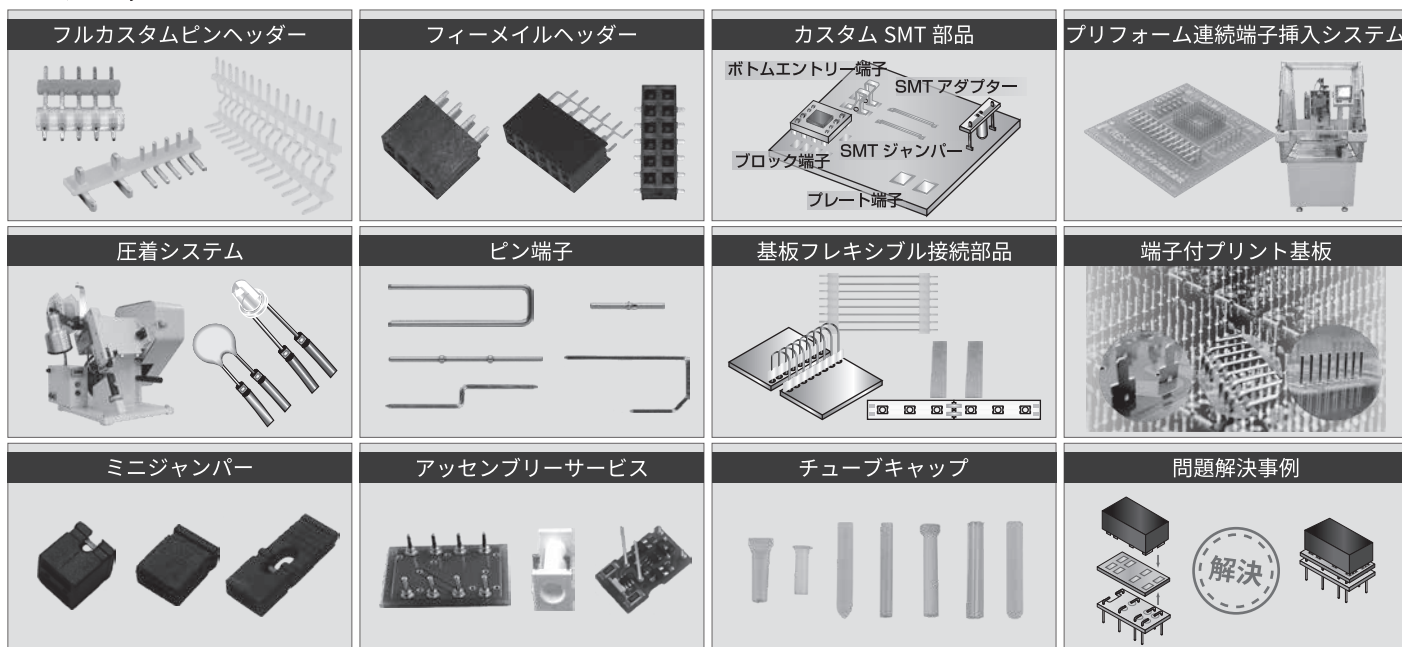

セミカスタムピンヘッダー Semi-Custom Pin Headers

DIP タイプ ストレート シングルベース シングルライン





RoHS

表面処理、梱包方法 (スティック、リール等)、標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。

製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、ご検討時にご確認ください。

1.0mm ピッチ

DIP タイプ ストレート シングルベース シングルライン

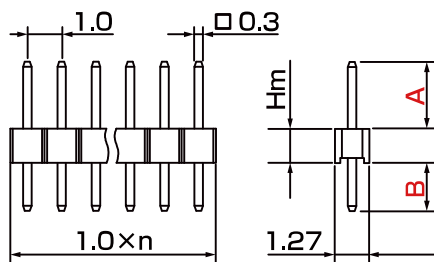

使用温度範囲 : -40°C ~ 125°C

樹脂材質 : NYLON-6T

樹脂難燃性 : UL94V-0

樹脂色 : 黒

端子材質 : 黄銅



端子表面処理 : Au

定格電流 : 0.75A

Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)	ピン数 n
		リスト参照	A / B	Min ~ Max
1.0	MH0219-DSA1-NNBA	—□□□—	□□.□ / □□.□	002 ~ 050
1.5	MH0219-DSA1-NNBB	—□□□—	□□.□ / □□.□	

1.27mm ピッチ

DIP タイプ ストレート シングルベース シングルライン

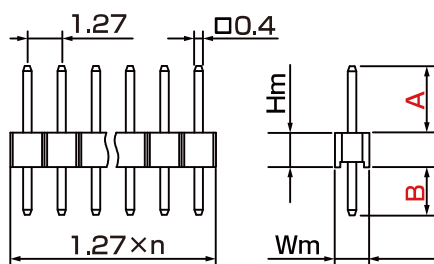

使用温度範囲 : -40°C ~ 125°C

樹脂材質 : NYLON-6T

樹脂難燃性 : UL94V-0



樹脂色 : 黒

端子材質 : 黄銅

端子表面処理 : Au

定格電流 : 1A

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所		リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (mm)	ピン数 n
			リスト参照	A / B	Min ~ Max
1.0	2.1	MH0319-DSA1-NNBC	—□□□—	□□.□ / □□.□	002 ~ 050
1.7	2.5	MH0319-DSA1-NNBF	—□□□—	□□.□ / □□.□	
2.5	2.5	MH0319-DSA1-NNBE	—□□□—	□□.□ / □□.□	

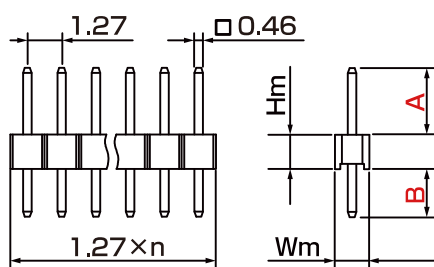

使用温度範囲 : -40°C ~ 125°C

樹脂材質 : NYLON-6T

樹脂難燃性 : UL94V-0

樹脂色 : 黒

端子材質 : 黄銅

端子表面処理 : Au

定格電流 : 1A


Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所		リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (mm)	ピン数 n
			リスト参照	A / B	Min ~ Max
1.0	2.1	MH0319-DSA1-NNBG	—□□□—	□□.□ / □□.□	002 ~ 050
1.7	2.5	MH0319-DSA1-NNBB	—□□□—	□□.□ / □□.□	
2.5	2.5	MH0319-DSA1-NNBA	—□□□—	□□.□ / □□.□	

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

2.0mm ピッチ

DIP タイプ ストレート シングルベース シングルライン

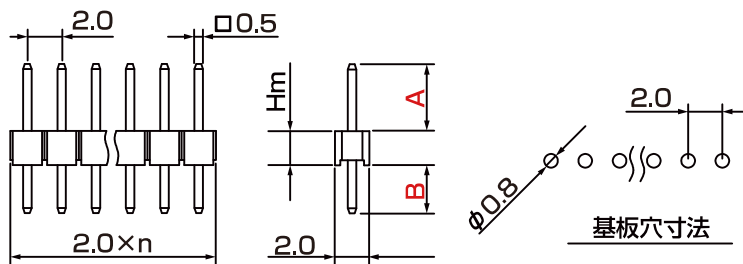


使用温度範囲: -40℃ ~ 125℃
 樹脂材質: NYLON-6T
 樹脂難燃性: UL94V-0
 樹脂色: 黒
 端子材質: 黄銅
 端子表面处理: Au
 定格電流: 2A

Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)	ピン数 n
		リスト参照	A / B	Min ~ Max
1.5	MH0419-DSA1-NNBB	—□□□—	□□.□ / □□.□	002 ~ 040
2.0	MH0419-DSA1-NNBA	—□□□—	□□.□ / □□.□	

2.54mm ピッチ

DIP タイプ ストレート シングルベース シングルライン

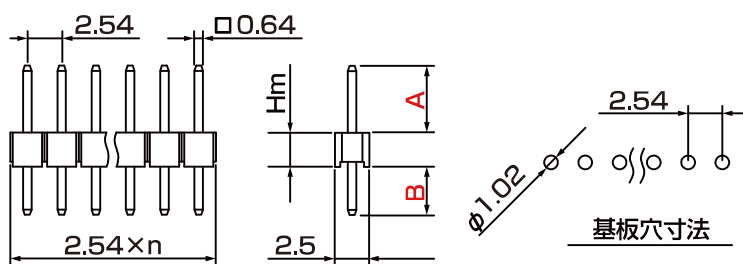


使用温度範囲: -40℃ ~ 125℃
 樹脂材質: NYLON-6T
 樹脂難燃性: UL94V-0
 樹脂色: 黒
 端子材質: 黄銅
 端子表面处理: Au
 定格電流: 3A

Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)	ピン数 n
		リスト参照	A / B	Min ~ Max
1.5	MH0519-DSA1-NNBC	—□□□—	□□.□ / □□.□	001 ~ 040
1.7	MH0519-DSA1-NNBD	—□□□—	□□.□ / □□.□	
2.5	MH0519-DSA1-NNBA	—□□□—	□□.□ / □□.□	
3.3	MH0519-DSA1-NNBB	—□□□—	□□.□ / □□.□	

3.0mm ピッチ

DIP タイプ ストレート シングルベース シングルライン

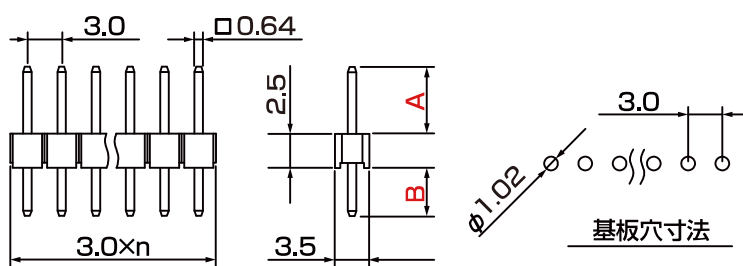


使用温度範囲: -40℃ ~ 125℃
 樹脂材質: NYLON-6T
 樹脂難燃性: UL94V-0
 樹脂色: 黒
 端子材質: 黄銅
 端子表面处理: Au
 定格電流: 3A

基本型番	ご指定箇所		リスト
	ピン数 n	ピンの長さ (mm)	ピン数 n
	リスト参照	A / B	Min ~ Max
MH1904-DSA1-NNBA	—□□□—	□□.□ / □□.□	001 ~ 033

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

DIP タイプ ストレート シングルベース ダブルライン





表面処理、梱包方法 (スティック、リール等)、標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。

製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、ご検討時にご確認ください。

0.8mm×1.2mm ピッチ

DIP タイプ ストレート シングルベース ダブルライン

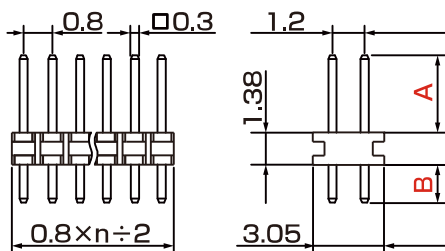

使用温度範囲 : -40℃ ~ 125℃

樹脂材質 : NYLON-6T

樹脂難燃性 : UL94V-0

樹脂色 : 黒

端子材質 : 黄銅



端子表面処理 : Au

定格電流 : 0.75A

基本型番	ご指定箇所		リスト
	ピン数 n	ピンの長さ (mm)	ピン数 n
	リスト参照	A / B	Min ~ Max
MH0104-DSA1-NNBA	—□□□—	□□.□ / □□.□	004 ~ 100

1.0mm×1.0mm ピッチ

DIP タイプ ストレート シングルベース ダブルライン

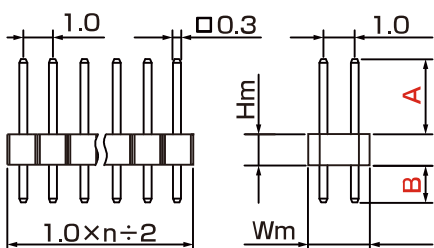

使用温度範囲 : -40℃ ~ 125℃

樹脂材質 : NYLON-6T

樹脂難燃性 : UL94V-0

樹脂色 : 黒

端子材質 : 黄銅



端子表面処理 : Au

定格電流 : 0.75A

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所		リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (mm)	ピン数 n
			リスト参照	A / B	Min ~ Max
1.0	3.2	MH0204-DSA1-NNBA	—□□□—	□□.□ / □□.□	004 ~ 100
1.5	3.2	MH0204-DSA1-NNBB	—□□□—	□□.□ / □□.□	

1.27mm×1.27mm ピッチ

DIP タイプ ストレート シングルベース ダブルライン

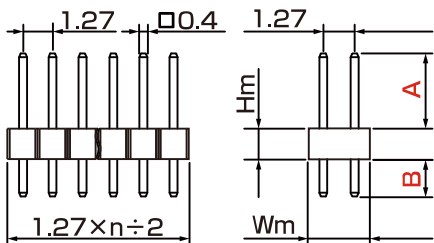

使用温度範囲 : -40℃ ~ 125℃

樹脂材質 : NYLON-6T

樹脂難燃性 : UL94V-0

樹脂色 : 黒

端子材質 : 黄銅

端子表面処理 : Au

定格電流 : 1A


Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所		リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (mm)	ピン数 n
			リスト参照	A / B	Min ~ Max
1.0	3.4	MH0304-DSA1-NNBC	—□□□—	□□.□ / □□.□	004 ~ 100
1.5	3.4	MH0304-DSA1-NNBD	—□□□—	□□.□ / □□.□	
1.6	3.0	MH0304-DSA1-NNBB	—□□□—	□□.□ / □□.□	
2.5	3.0	MH0304-DSA1-NNBA	—□□□—	□□.□ / □□.□	

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

1.27mm×2.54mm ピッチ

DIP タイプ ストレート シングルベース ダブルライン

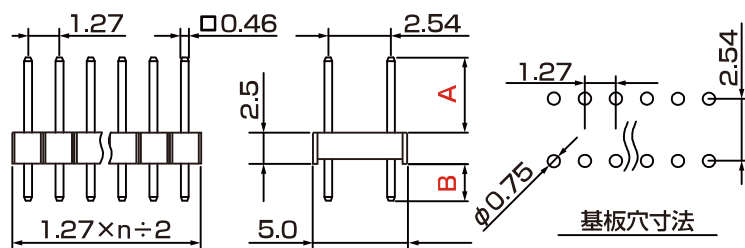


使用温度範囲：-40℃～125℃
 樹脂材質：NYLON-6T
 樹脂難燃性：UL94V-0
 樹脂色：黒
 端子材質：黄銅
 端子表面处理：Au
 定格電流：1A

基本型番	ご指定箇所		リスト
	ピン数 n	ピンの長さ (mm)	ピン数 n
	リスト参照	A / B	Min ~ Max
MH0305-DSA1-NNBA	—□□□—	□□.□ / □□.□	004 ~ 100

2.0mm×2.0mm ピッチ

DIP タイプ ストレート シングルベース ダブルライン

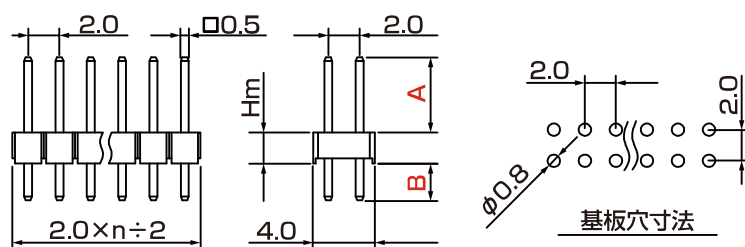


使用温度範囲：-40℃～125℃
 樹脂材質：NYLON-6T
 樹脂難燃性：UL94V-0
 樹脂色：黒
 端子材質：黄銅
 端子表面处理：Au
 定格電流：2A

Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)	ピン数 n
		リスト参照	A / B	Min ~ Max
1.5	MH0404-DSA1-NNBB	—□□□—	□□.□ / □□.□	004 ~ 080
2.0	MH0404-DSA1-NNBA	—□□□—	□□.□ / □□.□	

2.54mm×2.54mm ピッチ

DIP タイプ ストレート シングルベース ダブルライン

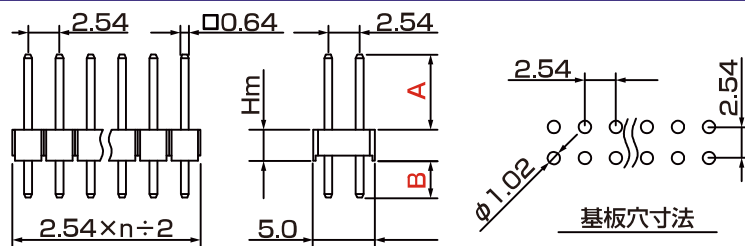


使用温度範囲：-40℃～125℃
 樹脂材質：NYLON-6T
 樹脂難燃性：UL94V-0
 樹脂色：黒
 端子材質：黄銅
 端子表面处理：Au
 定格電流：3A

Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)	ピン数 n
		リスト参照	A / B	Min ~ Max
1.5	MH0504-DSA1-NNBC	—□□□—	□□.□ / □□.□	004 ~ 080
1.7	MH0504-DSA1-NNBD	—□□□—	□□.□ / □□.□	
2.0	MH0504-DSA1-NNBB	—□□□—	□□.□ / □□.□	
2.5	MH0504-DSA1-NNBA	—□□□—	□□.□ / □□.□	

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

DIP タイプ ストレート シングルベース トリプルライン




RoHS

表面処理、梱包方法 (スティック、リール等)、標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。

製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、ご検討時にご確認ください。

2.54mm×2.54mm×2.54mm ピッチ

DIP タイプ ストレート シングルベース ダブルライン

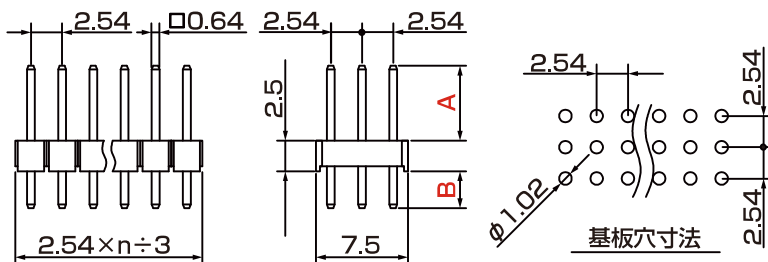

使用温度範囲 : -40℃ ~ 125℃

樹脂材質 : NYLON-6T

樹脂難燃性 : UL94V-0

樹脂色 : 黒

端子材質 : 黄銅

端子表面処理 : Au

定格電流 : 3A

基本型番	ご指定箇所		リスト
	ピン数 n	ピンの長さ (mm)	ピン数 n
	リスト参照	A / B	Min ~ Max
MH0520-DSA1-NNBA	—□□□—	□□.□ / □□.□	003 ~ 120

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

DIP タイプ ストレート ダブルベース シングルライン






RoHS

表面処理、梱包方法 (スティック、リール等)、標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。

製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、ご検討時にご確認ください。

1.0mm ピッチ

DIP タイプ ストレート ダブルベース シングルライン



使用温度範囲: -40°C ~ 125°C

樹脂材質: NYLON-6T

樹脂難燃性: UL94V-0

樹脂色: 黒

端子材質: 黄銅




端子表面処理: Au

定格電流: 0.75A

Hm	基本型番	ご指定箇所			リスト			
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
		リスト参照	A	/	B	/	C	Min ~ Max
1.0	MH0219-DDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	002 ~ 050
1.5	MH0219-DDA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

1.27mm ピッチ

DIP タイプ ストレート ダブルベース シングルライン



使用温度範囲: -40°C ~ 125°C

樹脂材質: NYLON-6T

樹脂難燃性: UL94V-0




樹脂色: 黒

端子材質: 黄銅

端子表面処理: Au

定格電流: 1A

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所				リスト		
			ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
			リスト参照	A	/	B	/	C	Min ~ Max
1.0	2.1	MH0319-DDA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	002 ~ 050
1.7	2.5	MH0319-DDA1-NNBF	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	2.5	MH0319-DDA1-NNBE	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	



使用温度範囲: -40°C ~ 125°C

樹脂材質: NYLON-6T

樹脂難燃性: UL94V-0

樹脂色: 黒

端子材質: 黄銅

端子表面処理: Au

定格電流: 1A




Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所				リスト		
			ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
			リスト参照	A	/	B	/	C	Min ~ Max
1.0	2.1	MH0319-DDA1-NNBG	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	002 ~ 050
1.7	2.5	MH0319-DDA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	2.5	MH0319-DDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

2.0mm ピッチ

DIP タイプ ストレート ダブルベース シングルライン






使用温度範囲：-40℃～125℃
 樹脂材質：NYLON-6T
 樹脂難燃性：UL94V-0
 樹脂色：黒
 端子材質：黄銅
 端子表面处理：Au
 定格電流：2A

Hm	基本型番	ご指定箇所			リスト			
		ピン数 s n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
		リスト参照	A	/	B	/	C	Min ~ Max
1.5	MH0419-DDA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	002 ~ 050
2.0	MH0419-DDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

2.54mm ピッチ

DIP タイプ ストレート ダブルベース シングルライン



使用温度範囲：-40℃～125℃
 樹脂材質：NYLON-6T
 樹脂難燃性：UL94V-0
 樹脂色：黒
 端子材質：黄銅
 端子表面处理：Au
 定格電流：2A

Hm	基本型番	ご指定箇所				リスト		
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
		リスト参照	A	/	B	/	C	Min ~ Max
1.5	MH0519-DDA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	001 ~ 040
1.7	MH0519-DDA1-NNBD	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	MH0519-DDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
3.3	MH0519-DDA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

DIP タイプ ストレート ダブルベース ダブルライン






RoHS

表面処理、梱包方法 (スティック、リール等)、標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。

製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、ご検討時にご確認ください。

0.8mm×1.2mm ピッチ

DIP タイプ ストレート ダブルベース ダブルライン






使用温度範囲: -40°C ~ 125°C
樹脂材質: NYLON-6T
樹脂難燃性: UL94V-0
樹脂色: 黒
端子材質: 黄銅
端子表面処理: Au
定格電流: 0.75A

基本型番	ご指定箇所			リスト	
	ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n
	リスト参照	A	B	C	Min ~ Max
MH0104-DDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/ □□.□	/ □□.□	004 ~ 100

1.0mm×1.0mm ピッチ

DIP タイプ ストレート ダブルベース ダブルライン






使用温度範囲: -40°C ~ 125°C
樹脂材質: NYLON-6T
樹脂難燃性: UL94V-0
樹脂色: 黒
端子材質: 黄銅
端子表面処理: Au
定格電流: 0.75A

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所			リスト			
			ピン数 s n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
			リスト参照	A	B	C	Min ~ Max		
1.0	3.2	MH0204-DDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 100
1.5	3.2	MH0204-DDA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

1.27mm×1.27mm ピッチ

DIP タイプ ストレート ダブルベース ダブルライン



使用温度範囲: -40°C ~ 125°C
樹脂材質: NYLON-6T
樹脂難燃性: UL94V-0
樹脂色: 黒
端子材質: 黄銅
端子表面処理: Au
定格電流: 1A



Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所				リスト		
			ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
			リスト参照	A	/	B	/	C	Min ~ Max
1.0	3.4	MH0304-DDA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 100
1.5	3.4	MH0304-DDA1-NNBD	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
1.6	3.0	MH0304-DDA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	3.0	MH0304-DDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

1.27mm×2.54mm ピッチ

DIP タイプ ストレート ダブルベース ダブルライン


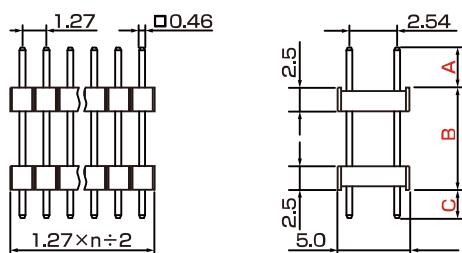


使用温度範囲：-40℃～125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面处理：Au
定格電流：1A

基本型番	ご指定箇所			リスト			
	ピン数 n	ピンの長さ (mm)		ピン数 n			
	リスト参照	A	B	C	Min ~ Max		
MH0305-DDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 100

2.0mm×2.0mm ピッチ

DIP タイプ ストレート ダブルベース ダブルライン


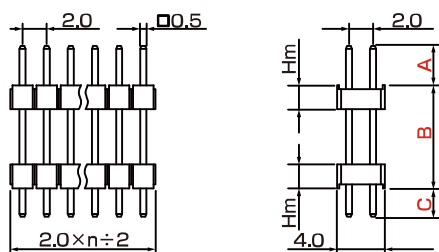


使用温度範囲：-40℃～125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面处理：Au
定格電流：2A

Hm	基本型番	ご指定箇所			リスト			
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
		リスト参照	A	/	B	/	C	Min ~ Max
1.5	MH0404-DDA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 080
2.0	MH0404-DDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

2.54mm×2.54mm ピッチ

DIP タイプ ストレート ダブルベース ダブルライン

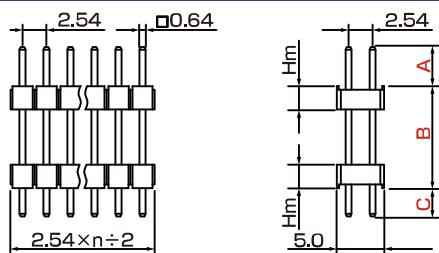



使用温度範囲：-40℃～125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面处理：Au
定格電流：3A

Hm	基本型番	ご指定箇所				リスト		
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
		リスト参照	A	B	C	Min ~ Max		
1.5	MH0504-DDA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 080
1.7	MH0504-DDA1-NNBD	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.0	MH0504-DDA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	MH0504-DDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

DIP タイプ ライトアングル シングルベース シングルライン






表面処理、梱包方法 (スティック、リール等)、標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。

製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、ご検討時にご確認ください。

1.0mm ピッチ

DIP タイプ ライトアングル シングルベース シングルライン



使用温度範囲 : -40°C ~ 125°C

樹脂材質 : NYLON-6T

樹脂難燃性 : UL94V-0

樹脂色 : 黒

端子材質 : 黄銅




端子表面処理 : Au

定格電流 : 0.75A

Hm	基本型番	ご指定箇所			リスト			
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
		リスト参照	A	/	B	/	C	Min ~ Max
1.0	MH0219-RSA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	002 ~ 050
1.5	MH0219-RSA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

1.27mm ピッチ

DIP タイプ ライトアングル シングルベース シングルライン



使用温度範囲 : -40°C ~ 125°C

樹脂材質 : NYLON-6T

樹脂難燃性 : UL94V-0




樹脂色 : 黒

端子材質 : 黄銅

端子表面処理 : Au

定格電流 : 1A

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所				リスト		
			ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
			リスト参照	A	B	C	Min ~ Max		
1.0	2.1	MH0319-RSA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	002 ~ 050
1.7	2.5	MH0319-RSA1-NNBF	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	2.5	MH0319-RSA1-NNBE	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	



使用温度範囲 : -40°C ~ 125°C

樹脂材質 : NYLON-6T

樹脂難燃性 : UL94V-0

樹脂色 : 黒

端子材質 : 黄銅

端子表面処理 : Au

定格電流 : 1A


Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所				リスト		
			ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 s n		
				リスト参照	A	B		C	
1.0	2.1	MH0319-RSA1-NNBG	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	002 ~ 050
1.7	2.5	MH0319-RSA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	2.5	MH0319-RSA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

2.0mm ピッチ

DIP タイプ ライトアングル シングルベース シングルライン

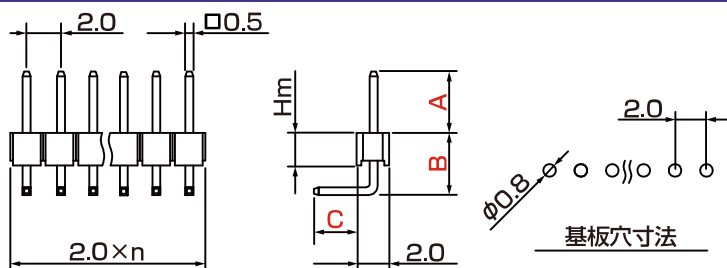


使用温度範囲：-40℃～125℃
 樹脂材質：NYLON-6T
 樹脂難燃性：UL94V-0
 樹脂色：黒
 端子材質：黄銅
 端子表面处理：Au
 定格電流：2A

Hm	基本型番	ご指定箇所			リスト			
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
		リスト参照	A	B	C	Min ~ Max		
1.5	MH0419-RSA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	002 ~ 040
2.0	MH0419-RSA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

2.54mm ピッチ

DIP タイプ ライトアングル シングルベース シングルライン


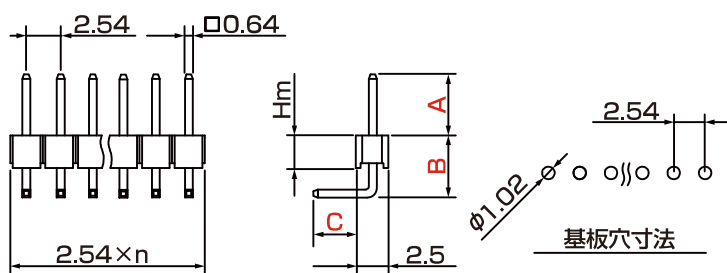


使用温度範囲：-40℃～125℃
 樹脂材質：NYLON-6T
 樹脂難燃性：UL94V-0
 樹脂色：黒
 端子材質：黄銅
 端子表面处理：Au
 定格電流：3A

Hm	基本型番	ご指定箇所				リスト		
		ピン数 n	ピンの長さ h (mm)			ピン数 n		
		リスト参照	A	/	B	/	C	Min ~ Max
1.5	MH0519-RSA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	001 ~ 040
1.7	MH0519-RSA1-NNBD	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	MH0519-RSA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
3.3	MH0519-RSA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタムピンヘッダー Semi-Custom Pin Headers

DIP タイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン






表面処理、梱包方法 (スティック、リール等)、標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。

製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、ご検討時にご確認ください。

0.8mm×1.2mm ピッチ

DIP タイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン



使用温度範囲: -40°C ~ 125°C

樹脂材質: NYLON-6T

樹脂難燃性: UL94V-0

樹脂色: 黒

端子材質: 黄銅




端子表面処理: Au

定格電流: 0.75A

基本型番	ご指定箇所			リスト	
	ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n
	リスト参照	A	B	C	Min ~ Max
MH0104-RSA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/ □□.□	/ □□.□	004 ~ 100

1.0mm×1.0mm ピッチ

DIP タイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン



使用温度範囲: -40°C ~ 125°C

樹脂材質: NYLON-6T

樹脂難燃性: UL94V-0

樹脂色: 黒

端子材質: 黄銅




端子表面処理: Au

定格電流: 0.75A

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所			リスト			
			ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
			リスト参照	A	/	B	/	C	Min ~ Max
1.0	3.2	MH0204-RSA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 100
1.5	3.2	MH0204-RSA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

1.27mm×1.27mm ピッチ

DIP タイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン



使用温度範囲: -40°C ~ 125°C

樹脂材質: NYLON-6T

樹脂難燃性: UL94V-0

樹脂色: 黒

端子材質: 黄銅

端子表面処理: Au

定格電流: 1A



Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所				リスト		
			ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
				リスト参照	A	B	C	Min ~ Max	
1.0	3.4	MH0304-RSA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 100
1.5	3.4	MH0304-RSA1-NNBD	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
1.6	3.0	MH0304-RSA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	3.0	MH0304-RSA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

1.27mm×2.54mm ピッチ

DIP タイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン


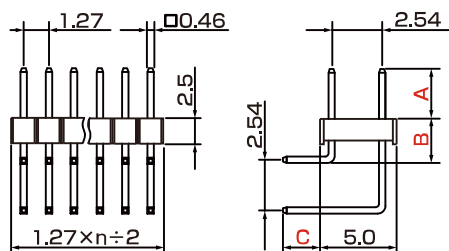


使用温度範囲: -40°C ~ 125°C
樹脂材質: NYLON-6T
樹脂難燃性: UL94V-0
樹脂色: 黒
端子材質: 黄銅
端子表面处理: Au
定格電流: 1A

基本型番	ご指定箇所			リスト	
	ピン数 n	ピンの長さ (mm)		ピン数 n	
	リスト参照	A	B	C	
MH0305-RSA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□ / □□.□	004 ~ 100

2.0mm×2.0mm ピッチ

DIP タイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン


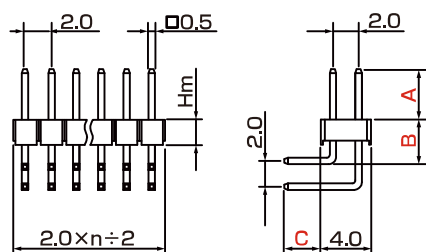


使用温度範囲: -40°C ~ 125°C
樹脂材質: NYLON-6T
樹脂難燃性: UL94V-0
樹脂色: 黒
端子材質: 黄銅
端子表面处理: Au
定格電流: 2A

Hm	基本型番	ご指定箇所			リスト			
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
		リスト参照	A	/	B	/	C	Min ~ Max
1.5	MH0404-RSA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 080
2.0	MH0404-RSA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

2.54mm×2.54mm ピッチ

DIP タイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン

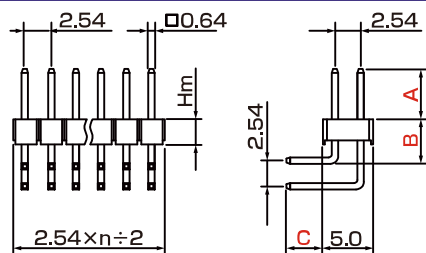



使用温度範囲: -40°C ~ 125°C
樹脂材質: NYLON-6T
樹脂難燃性: UL94V-0
樹脂色: 黒
端子材質: 黄銅
端子表面处理: Au
定格電流: 3A

Hm	基本型番	ご指定箇所			リスト			
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
		See list	A	B	C	Min ~ Max		
1.5	MH0504-RSA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 080
1.7	MH0504-RSA1-NNBD	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.0	MH0504-RSA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	MH0504-RSA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

DIP タイプ ライトアングル シングルベース トリプルライン






表面処理、梱包方法 (スティック、リール等)、標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。

製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、ご検討時にご確認ください。

2.54mm×2.54mm×2.54mm ピッチ

DIP タイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン



使用温度範囲：-40℃～125℃

樹脂材質：NYLON-6T

樹脂難燃性：UL94V-0

樹脂色：黒

端子材質：黄銅



端子表面処理：Au

定格電流：3A

基本型番	ご指定箇所			リスト			
	ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
	リスト参照	A	/	B	/	C	Min ~ Max
MH0520-RSA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	003 ~ 120

セミカスタムピンヘッダー Semi-Custom Pin Headers

DIP タイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン






表面処理、梱包方法 (スティック、リール等)、標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。

製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、ご検討時にご確認ください。

1.0mm ピッチ

DIP タイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン



使用温度範囲: -40°C ~ 125°C

樹脂材質: NYLON-6T

樹脂難燃性: UL94V-0

樹脂色: 黒

端子材質: 黄銅




端子表面処理: Au

定格電流: 0.75A

Hm	基本型番	ご指定箇所				リスト				
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)				ピン数 n			
		リスト参照	A	B	C	D	Min ~ Max			
1.0	MH0219-RDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	002 ~ 050
1.5	MH0219-RDA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

1.27mm ピッチ

DIP タイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン



使用温度範囲: -40°C ~ 125°C

樹脂材質: NYLON-6T

樹脂難燃性: UL94V-0




樹脂色: 黒

端子材質: 黄銅

端子表面処理: Au

定格電流: 1A

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所					リスト			
			ピン数 n	ピンの長さ (mm)				ピン数 n			
			リスト参照	A	B	C	D	Min ~ Max			
1.0	2.1	MH0319-RDA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	002 ~ 050
1.7	2.5	MH0319-RDA1-NNBF	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	2.5	MH0319-RDA1-NNBE	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	



使用温度範囲: -40°C ~ 125°C

樹脂材質: NYLON-6T

樹脂難燃性: UL94V-0

樹脂色: 黒

端子材質: 黄銅

端子表面処理: Au




定格電流: 1A

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所					リスト			
			ピン数 n	ピンの長さ (mm)				ピン数 n			
				リスト参照	A	B	C		D		
1.0	2.1	MH0319-RDA1-NNBG	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	Min ~ Max
1.7	2.5	MH0319-RDA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	002 ~ 050
2.5	2.5	MH0319-RDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタムピンヘッダー Semi-Custom Pin Headers

2.0mm ピッチ

DIP タイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン






使用温度範囲：-40℃～125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面处理：Au
定格電流：2A

Hm	基本型番	ご指定箇所				リスト		
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)				ピン数 n	
		リスト参照	A	B	C	D	Min ~ Max	
1.5	MH0419-RDA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	002 ~ 040
2.0	MH0419-RDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

2.54mm ピッチ

DIP タイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン





使用温度範囲：-40℃～125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面处理：Au
定格電流：3A

Hm	基本型番	ご指定箇所						リスト		
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)						ピン数 n	
		リスト参照	A	/	B	/	C	/	D	Min ~ Max
1.5	MH0519-RDA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	001 ~ 040
1.7	MH0519-RDA1-NNBD	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	MH0519-RDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
3.3	MH0519-RDA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

DIP タイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン




RoHS

表面処理、梱包方法 (スティック、リール等)、標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。

製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、ご検討時にご確認ください。

2.0mm ピッチ

DIP タイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン

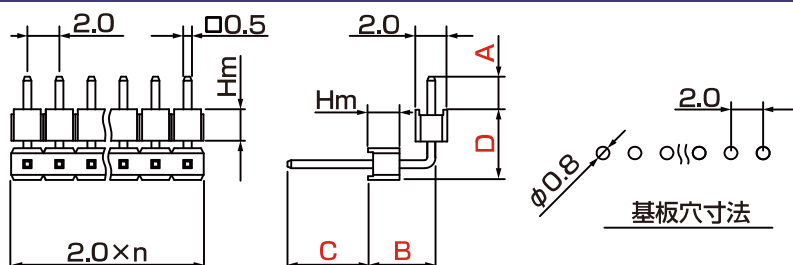


使用温度範囲：-40℃～125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：Au
定格電流：2A

Hm	基本型番	ご指定箇所				リスト		
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)				ピン数 n	
		リスト参照	A	B	C	D	Min ~ Max	
1.5	MH0419-RNA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	002 ~ 040
2.0	MH0419-RNA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

2.54mm ピッチ

DIP タイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン


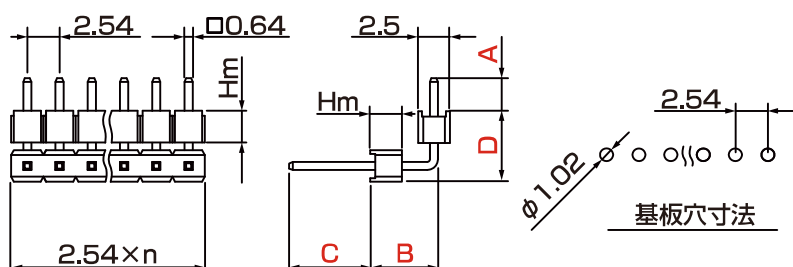


使用温度範囲：-40℃～125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：Au
定格電流：3A

Hm	基本型番	ご指定箇所						リスト		
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)						ピン数 n	
		リスト参照	A	/	B	/	C	/	D	Min ~ Max
1.5	MH0519-RNA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	001 ~ 040
1.7	MH0519-RNA1-NNBD	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	MH0519-RNA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
3.3	MH0519-RNA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタムピンヘッダー Semi-Custom Pin Headers

DIP タイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン






表面処理、梱包方法 (スティック、リール等)、標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。

製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、ご検討時にご確認ください。

0.8mm×1.2mm×1.2mm ピッチ

DIP タイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン



使用温度範囲: -40℃ ~ 125℃

樹脂材質: NYLON-6T

樹脂難燃性: UL94V-0

樹脂色: 黒

端子材質: 黄銅




端子表面処理: Au

定格電流: 0.75A

基本型番	ご指定箇所				リスト				
	ピン数 n	ピンの長さ (mm)				ピン数 n			
	See list	A	/	B	/	C	/	D	Min ~ Max
MH0104-RDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 100

1.0mm×1.0mm×1.0mm ピッチ

DIP タイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン



使用温度範囲: -40℃ ~ 125℃

樹脂材質: NYLON-6T

樹脂難燃性: UL94V-0

樹脂色: 黒

端子材質: 黄銅




端子表面処理: Au

定格電流: 0.75A

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所				リスト				
			ピン数 n	ピンの長さ (mm)				ピン数 n			
			リスト参照	A	B	C	D	Min ~ Max			
1.0	3.2	MH0204-RDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 100
1.5	3.2	MH0204-RDA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

1.27mm×1.27mm×1.27mm ピッチ

DIP タイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン



使用温度範囲: -40℃ ~ 125℃

樹脂材質: NYLON-6T

樹脂難燃性: UL94V-0

樹脂色: 黒

端子材質: 黄銅

端子表面処理: Au




定格電流: 1A

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所					リスト			
			ピン数 n	ピンの長さ (mm)				ピン数 n			
			リスト参照	A	/	B	/	C	/	D	Min ~ Max
1.0	3.4	MH0304-RDA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 100
1.5	3.4	MH0304-RDA1-NNBD	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
1.6	3.0	MH0304-RDA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	3.0	MH0304-RDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタムピンヘッダー Semi-Custom Pin Headers

1.27mm×2.54mm×2.54mm ピッチ

DIP タイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン






使用温度範囲：-40℃～125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面处理：Au
定格電流：1A

基本型番	ご指定箇所				リスト	
	ピン数 n	ピンの長さ (mm)				ピン数 n
	リスト参照	A	B	C	D	Min ~ Max
MH0305-RDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/ □□.□	/ □□.□	/ □□.□	004 ~ 100

2.0mm×2.0mm×2.0mm ピッチ

DIP タイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン






使用温度範囲：-40℃～125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面处理：Au
定格電流：2A

Hm	基本型番	ご指定箇所				リスト	
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)				ピン数 n
		リスト参照	A	B	C	D	Min ~ Max
1.5	MH0404-RDA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/ □□.□	/ □□.□	/ □□.□	004 ~ 080
2.0	MH0404-RDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/ □□.□	/ □□.□	/ □□.□	

2.54mm×2.54mm×2.54mm ピッチ

DIP タイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン



使用温度範囲：-40℃～125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面处理：Au
定格電流：3A




Hm	基本型番	ご指定箇所				リスト				
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)				ピン数 n			
		リスト参照	A	B	C	D	Min ~ Max			
1.5	MH0504-RDA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 080
1.7	MH0504-RDA1-NNBD	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.0	MH0504-RDA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	MH0504-RDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

2.54mm×2.54mm×5.08mm ピッチ

DIP タイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン




使用温度範囲：-40℃～125℃
 樹脂材質：NYLON-6T
 樹脂難燃性：UL94V-0
 樹脂色：黒
 端子材質：黄銅
 端子表面处理：Au
 定格電流：3A

Hm	基本型番	ご指定箇所					リスト			
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)				ピン数 n			
		リスト参照	A	B	C	D	Min ~ Max			
1.5	MH0504-FDA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 080
1.7	MH0504-FDA1-NNBD	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.0	MH0504-FDA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	MH0504-FDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

DIP タイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン






表面処理、梱包方法 (スティック、リール等)、標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。

製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、ご検討時にご確認ください。

1.27mm×1.27mm ピッチ

DIP タイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン



使用温度範囲: -40°C ~ 125°C

樹脂材質: NYLON-6T

樹脂難燃性: UL94V-0

樹脂色: 黒

端子材質: 黄銅




端子表面処理: Au

定格電流: 1A

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所					リスト	
			ピン数 n	ピンの長さ (mm)				ピン数 n	
				See list	A	B	C	D	Min ~ Max
1.0	3.4	MH0304-RNA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 100
1.5	3.4	MH0304-RNA1-NNBD	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
1.6	3.0	MH0304-RNA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	3.0	MH0304-RNA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

2.0mm×2.0mm ピッチ

DIP タイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン



使用温度範囲: -40°C ~ 125°C

樹脂材質: NYLON-6T

樹脂難燃性: UL94V-0

樹脂色: 黒

端子材質: 黄銅




端子表面処理: Au

定格電流: 2A

Hm	基本型番	ご指定箇所				リスト		
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)				ピン数 n	
		リスト参照	A	B	C	D	Min ~ Max	
1.5	MH0404-RNA1-NNBB	－□□□－	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 080
2.0	MH0404-RNA1-NNBA	－□□□－	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

2.54mm×2.54mm ピッチ

DIP タイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン



使用温度範囲: -40°C ~ 125°C

樹脂材質: NYLON-6T

樹脂難燃性: UL94V-0

樹脂色: 黒

端子材質: 黄銅


端子表面処理: Au

定格電流: 3A

Hm	基本型番	ご指定箇所						リスト		
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)						ピン数 n	
		リスト参照	A	/	B	/	C	/	D	Min ~ Max
1.5	MH0504-RNA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 080
1.7	MH0504-RNA1-NNBD	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.0	MH0504-RNA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	MH0504-RNA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタムピンヘッダー Semi-Custom Pin Headers

DIP タイプ 平行接続 シングルベース シングルライン




RoHS

表面処理、梱包方法 (スティック、リール等)、標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。

製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、ご検討時にご確認ください。

2.54mm ピッチ

DIP タイプ 平行接続 シングルベース シングルライン

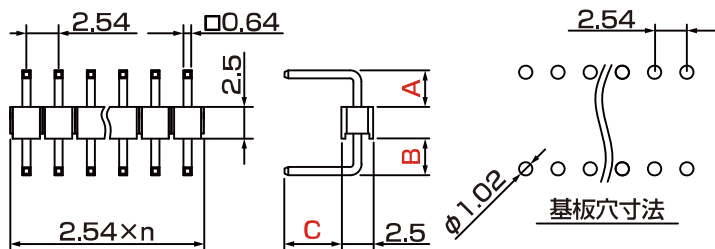

使用温度範囲：-40℃～125℃

樹脂材質：NYLON-6T

樹脂難燃性：UL94V-0

樹脂色：黒



端子材質：黄銅

端子表面処理：Au

定格電流：3A

基本型番	ご指定箇所			リスト	
	ピン数 n	ピンの長さ (mm)		ピン数 n	
	リスト参照	A	B	C	
MH0519-USA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□ / □□.□	004 ~ 100

DIP タイプ 平行接続 シングルベース ダブルライン




RoHS

表面処理、梱包方法 (スティック、リール等)、標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。

製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、ご検討時にご確認ください。

2.0mm ピッチ

DIP タイプ 平行接続 シングルベース シングルライン

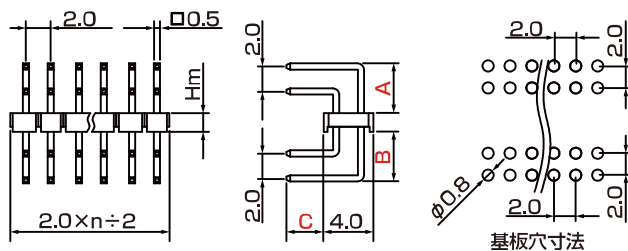

使用温度範囲：-40℃～125℃

樹脂材質：NYLON-6T

樹脂難燃性：UL94V-0

樹脂色：黒

端子材質：黄銅

端子表面処理：Au


定格電流：2A

Hm	基本型番	ご指定箇所			リスト			
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
		リスト参照	A	/	B	/	C	Min ~ Max
1.5	MH0404-USA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 080
2.0	MH0404-USA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

SMT タイプ ストレート シングルベース シングルライン





表面処理、梱包方法 (スティック、リール等)、標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。

製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、ご検討時にご確認ください。



1.27mm ピッチ

SMT タイプ ストレート シングルベース シングルライン

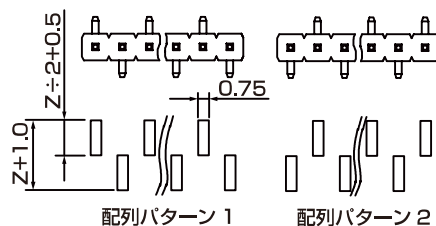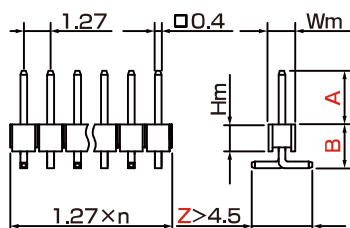

使用温度範囲: -40°C ~ 125°C
樹脂材質: NYLON-6T
樹脂難燃性: UL94V-0
樹脂色: 黒
端子材質: 黄銅
端子表面処理: Au
定格電流: 1A

Hm	Wm	配列 パターン	基本型番	ご指定箇所				リスト		
				ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
					リスト参照	A	B	Z	Min ~ Max	
1.0	2.1	1	MH0319-ASA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	003 ~ 050
		2	MH0319-BSA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
1.7	2.5	1	MH0319-ASA1-NNBF	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
		2	MH0319-BSA1-NNBF	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	2.5	1	MH0319-ASA1-NNBE	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
		2	MH0319-BSA1-NNBE	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

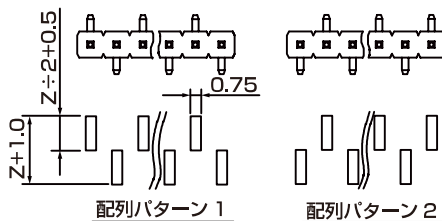

使用温度範囲: -40°C ~ 125°C
樹脂材質: NYLON-6T
樹脂難燃性: UL94V-0
樹脂色: 黒
端子材質: 黄銅
端子表面処理: Au
定格電流: 1A



Hm	Wm	配列 パターン	基本型番	ご指定箇所				リスト		
				ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
					リスト参照	A	B	Z	Min ~ Max	
1.0	2.1	1	MH0319-ASA1-NNBG	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	003 ~ 050
		2	MH0319-BSA1-NNBG	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
1.7	2.5	1	MH0319-ASA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
		2	MH0319-BSA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	2.5	1	MH0319-ASA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
		2	MH0319-BSA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

2.0mm ピッチ

SMT タイプ ストレート シングルベース シングルライン

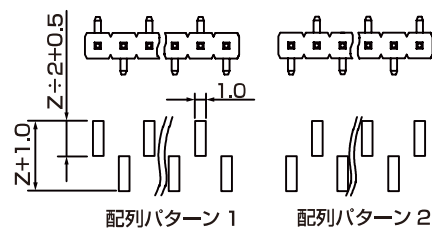



使用温度範囲: -40°C ~ 125°C
 樹脂材質: NYLON-6T
 樹脂難燃性: UL94V-0
 樹脂色: 黒
 端子材質: 黄銅
 端子表面处理: Au
 定格電流: 2A

Hm	配列 パターン	基本型番	ご指定箇所				リスト		
			ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
			リスト参照	A	/	B	/	Z	Min ~ Max
1.5	1	MH0419-ASA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	003 ~ 040
	2	MH0419-BSA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.0	1	MH0419-ASA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
	2	MH0419-BSA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

2.54mm ピッチ

SMT タイプ ストレート シングルベース シングルライン

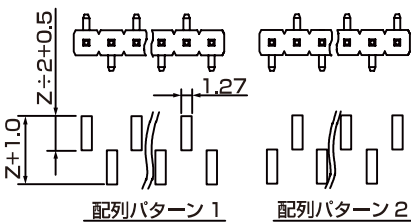



使用温度範囲: -40°C ~ 125°C
 樹脂材質: NYLON-6T
 樹脂難燃性: UL94V-0
 樹脂色: 黒
 端子材質: 黄銅
 端子表面处理: Au
 定格電流: 3A

Hm	配列 パターン	基本型番	ご指定箇所				リスト		
			ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
			リスト参照	A	/	B	/	Z	Min ~ Max
1.5	1	MH0519-ASA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	003 ~ 040
	2	MH0519-BSA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
1.7	1	MH0519-ASA1-NNBD	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
	2	MH0519-BSA1-NNBD	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	1	MH0519-ASA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
	2	MH0519-BSA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

3.0mm ピッチ

SMT タイプ ストレート シングルベース シングルライン

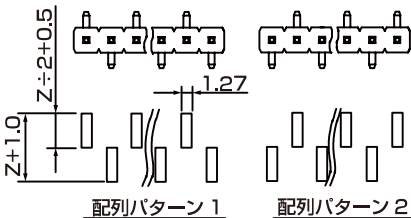


使用温度範囲: -40°C ~ 125°C
 樹脂材質: NYLON-6T
 樹脂難燃性: UL94V-0
 樹脂色: 黒
 端子材質: 黄銅
 端子表面处理: Au
 定格電流: 3A

配列 パターン	基本型番	ご指定箇所			リスト			
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
		リスト参照	A	/	B	/	Z	Min ~ Max
1	MH1904-ASA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	003 ~ 020
2	MH1904-BSA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

SMT タイプ ストレート シングルベース シングルライン




表面処理、梱包方法 (スティック、リール等)、標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。

製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、ご検討時にご確認ください。

1.27mm ピッチ

SMT タイプ ストレート シングルベース シングルライン

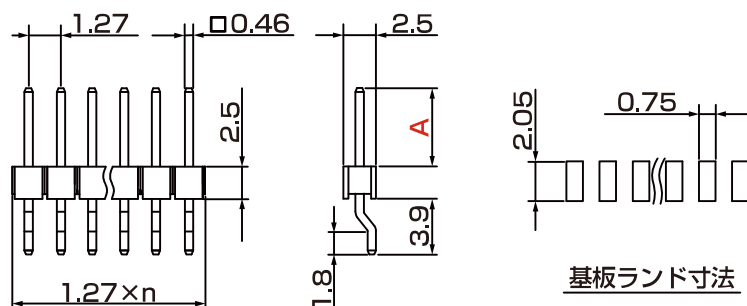


使用温度範囲：-40℃～125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：Au
定格電流：1A

基本型番	ご指定箇所		リスト
	ピン数 n	ピンの長さ (mm)	ピン数 n
	リスト参照	A	Min ~ Max
MH0319-HSA1-NNBA	—□□□—	□□.□	002 ~ 050

2.54mm ピッチ

SMT タイプ ストレート シングルベース シングルライン

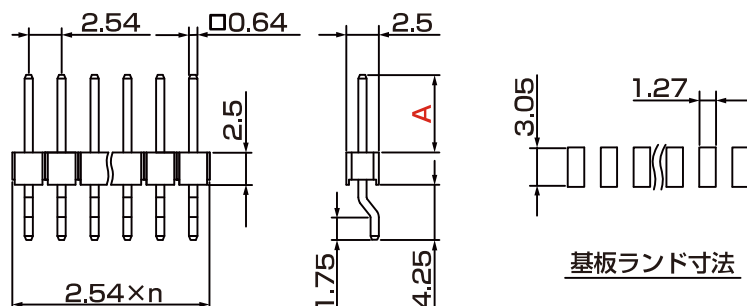


使用温度範囲：-40℃～125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面処理：Au
定格電流：3A

基本型番	ご指定箇所		リスト
	ピン数 n	ピンの長さ (mm)	ピン数 n
	リスト参照	A	Min ~ Max
MH0519-HSA1-NNBA	—□□□—	□□.□	002 ~ 040

セミカスタムピンヘッダー Semi-Custom Pin Headers

SMT タイプ ストレート シングルベース ダブルライン






表面処理、梱包方法 (スティック、リール等)、標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。

製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、ご検討時にご確認ください。

0.8mm×1.2mm ピッチ

SMT タイプ ストレート シングルベース ダブルライン






使用温度範囲: -40℃ ~ 125℃
樹脂材質: NYLON-6T
樹脂難燃性: UL94V-0
樹脂色: 黒
端子材質: 黄銅
端子表面処理: Au
定格電流: 0.75A

基本型番	ご指定箇所			リスト			
	ピン数 n	ピンの長さ (mm)		ピン数 n			
	リスト参照	A	B	Z	Min ~ Max		
MH0104-SSA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 100

1.0mm×1.0mm ピッチ

SMT タイプ ストレート シングルベース ダブルライン






使用温度範囲: -40℃ ~ 125℃
樹脂材質: NYLON-6T
樹脂難燃性: UL94V-0
樹脂色: 黒
端子材質: 黄銅
端子表面処理: Au
定格電流: 0.75A

Hm	基本型番	ご指定箇所			リスト			
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
		リスト参照	A	/	B	/	Z	Min ~ Max
1.0	MH0204-SSA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 100
1.5	MH0204-SSA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

1.27mm×1.27mm ピッチ

SMT タイプ ストレート シングルベース ダブルライン



使用温度範囲: -40℃ ~ 125℃
樹脂材質: NYLON-6T
樹脂難燃性: UL94V-0
樹脂色: 黒
端子材質: 黄銅
端子表面処理: Au
定格電流: 1A



Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所				リスト		
			ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
			リスト参照	A	/	B	/	Z	Min ~ Max
1.0	3.4	MH0304-SSA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 100
1.5	3.4	MH0304-SSA1-NNBD	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
1.6	3.0	MH0304-SSA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	3.0	MH0304-SSA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

1.27mm×2.54mm ピッチ

SMT タイプ ストレート シングルベース ダブルライン






使用温度範囲: -40℃ ~ 125℃
 樹脂材質: NYLON-6T
 樹脂難燃性: UL94V-0
 樹脂色: 黒
 端子材質: 黄銅
 端子表面处理: Au
 定格電流: 1A

基本型番	ご指定箇所			リスト			
	ピン数 n	ピンの長さ (mm)		ピン数 n			
	リスト参照	A	B	Z	Min ~ Max		
MH0305-SSA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 100

2.0mm×2.0mm ピッチ

SMT タイプ ストレート シングルベース ダブルライン






使用温度範囲: -40℃ ~ 125℃
 樹脂材質: NYLON-6T
 樹脂難燃性: UL94V-0
 樹脂色: 黒
 端子材質: 黄銅
 端子表面处理: Au
 定格電流: 2A

Hm	基本型番	ご指定箇所			リスト			
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
		リスト参照	A	/	B	/	Z	Min ~ Max
1.5	MH0404-SSA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 080
2.0	MH0404-SSA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

2.54mm×2.54mm ピッチ

SMT タイプ ストレート シングルベース ダブルライン




使用温度範囲: -40℃ ~ 125℃
 樹脂材質: NYLON-6T
 樹脂難燃性: UL94V-0
 樹脂色: 黒
 端子材質: 黄銅
 端子表面处理: Au
 定格電流: 3A

Hm	基本型番	ご指定箇所				リスト		
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
		リスト参照	A	B	Z	Min ~ Max		
1.5	MH0504-SSA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 080
1.7	MH0504-SSA1-NNBD	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.0	MH0504-SSA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	MH0504-SSA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

SMT タイプ ストレート シングルベース ダブルライン 位置決めピン付き




RoHS

表面処理、梱包方法 (スティック、リール等)、標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。

製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、ご検討時にご確認ください。

0.8mm×1.2mm ピッチ

SMT タイプ ストレート シングルベース ダブルライン 位置決めピン付き

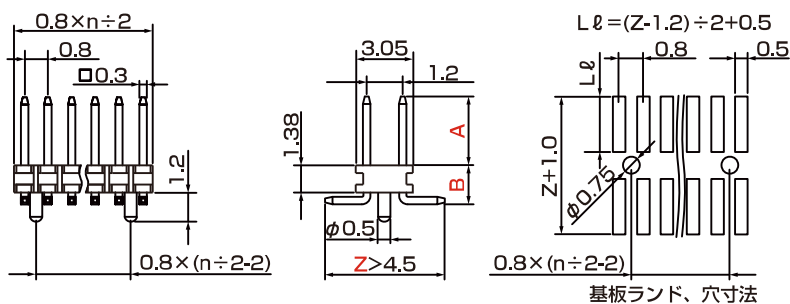

使用温度範囲: $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$

樹脂材質: NYLON-6T

樹脂難燃性: UL94V-0

樹脂色: 黒

端子材質: 黄銅


端子表面処理: Au

定格電流: 0.75A

基本型番	ご指定箇所			リスト			
	ピン数 n	ピンの長さ (mm)		ピン数 n			
	リスト参照	A	B	Z	Min ~ Max		
MH0104-SSA1-WNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	008 ~ 100

1.0mm×1.0mm ピッチ

SMT タイプ ストレート シングルベース ダブルライン 位置決めピン付き

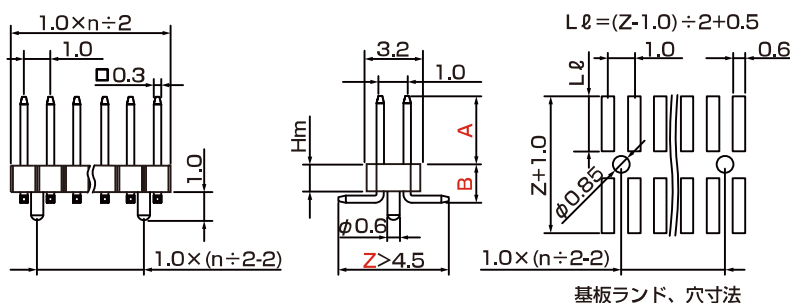

使用温度範囲: $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$

樹脂材質: NYLON-6T

樹脂難燃性: UL94V-0

樹脂色: 黒

端子材質: 黄銅

端子表面処理: Au

定格電流: 0.75A


Hm	基本型番	ご指定箇所			リスト			
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
		リスト参照	A	B	Z	Min ~ Max		
1.0	MH0204-SSA1-WNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	008 ~ 100
1.5	MH0204-SSA1-WNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

1.27mm×1.27mm ピッチ

SMT タイプ ストレート シングルベース ダブルライン 位置決めピン付き

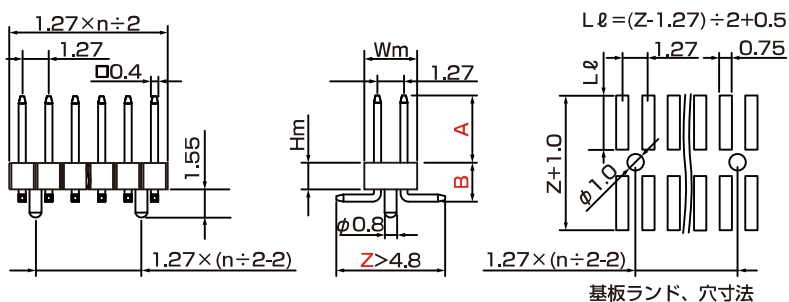


使用温度範囲：-40℃～125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面处理：Au
定格電流：1A

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所				リスト		
			ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
			リスト参照	A	/	B	/	Z	Min ~ Max
1.0	3.4	MH0304-SSA1-WNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	008 ~ 100
1.5	3.4	MH0304-SSA1-WNBD	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
1.6	3.0	MH0304-SSA1-WNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	3.0	MH0304-SSA1-WNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

2.0mm×2.0mm ピッチ

SMT タイプ ストレート シングルベース ダブルライン 位置決めピン付き

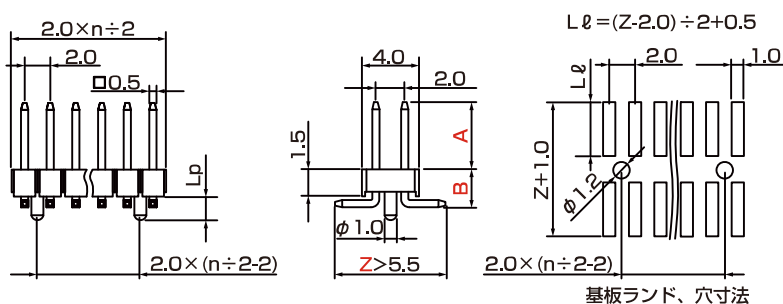

使用温度範囲：-40℃～125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面处理：Au
定格電流：2A

LP	基本型番	ご指定箇所			リスト			
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)			ピン数 n		
		リスト参照	A	/	B	/	Z	Min ~ Max
1.2	MH0404-SSA1-WNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	008 ~ 080
2.2	MH0404-SSA1-ANBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

SMT タイプ ストレート シングルベース ダブルライン






RoHS

表面処理、梱包方法 (スティック、リール等)、標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。

製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、ご検討時にご確認ください。

1.27mm×2.54mm ピッチ

SMT タイプ ストレート シングルベース ダブルライン






使用温度範囲: -40°C ~ 125°C
樹脂材質: NYLON-6T
樹脂難燃性: UL94V-0
樹脂色: 黒
端子材質: 黄銅
端子表面処理: Au
定格電流: 1A

基本型番	ご指定箇所		リスト
	ピン数 n	ピンの長さ (mm)	ピン数 n
	リスト参照	A	Min ~ Max
MH0305-HSA1-NNBA	—□□□—	□□.□	004 ~ 100

2.0mm×2.0mm ピッチ

SMT タイプ ストレート シングルベース ダブルライン






使用温度範囲: -40°C ~ 125°C
樹脂材質: NYLON-6T
樹脂難燃性: UL94V-0
樹脂色: 黒
端子材質: 黄銅
端子表面処理: Au
定格電流: 2A

Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)	ピン数 n
		リスト参照	A	Min ~ Max
1.5	MH0404-HSA1-NNBB	—□□□—	□□.□	004 ~ 080
2.0	MH0404-HSA1-NNBA	—□□□—	□□.□	

2.54mm×2.54mm ピッチ

SMT タイプ ストレート シングルベース ダブルライン




使用温度範囲: -40°C ~ 125°C
樹脂材質: NYLON-6T
樹脂難燃性: UL94V-0
樹脂色: 黒
端子材質: 黄銅
端子表面処理: Au
定格電流: 3A

L1	Hm	基本型番	ご指定箇所		リスト
			ピン数 n	ピンの長さ (mm)	ピン数 n
			リスト参照	A	Min ~ Max
4.6	1.5	MH0504-HSA1-NNBC	—□□□—	□□.□	004 ~ 080
4.4	1.7	MH0504-HSA1-NNBD	—□□□—	□□.□	
4.1	2.0	MH0504-HSA1-NNBB	—□□□—	□□.□	
3.6	2.5	MH0504-HSA1-NNBA	—□□□—	□□.□	

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

SMT タイプ ストレート ダブルベース シングルライン





RoHS

表面処理、梱包方法 (スティック、リール等)、標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。

製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、ご検討時にご確認ください。



1.27mm ピッチ

SMT タイプ ストレート ダブルベース シングルライン

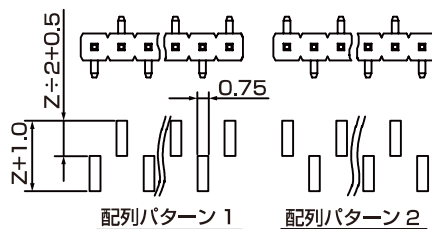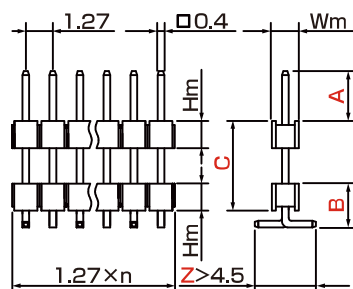

使用温度範囲: -40℃ ~ 125℃
樹脂材質: NYLON-6T
樹脂難燃性: UL94V-0
樹脂色: 黒
端子材質: 黄銅
端子表面処理: Au
定格電流: 1A

Hm	Wm	配列 パターン	基本型番	ご指定箇所						リスト
				ピン数 n	ピンの長さ (mm)				ピン数 n	
					リスト参照	A	B	C		Z
1.0	2.1	1	MH0319-ADA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	003 ~ 050
		2	MH0319-BDA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
1.7	2.5	1	MH0319-ADA1-NNBF	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
		2	MH0319-BDA1-NNBF	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	2.5	1	MH0319-ADA1-NNBE	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
		2	MH0319-BDA1-NNBE	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

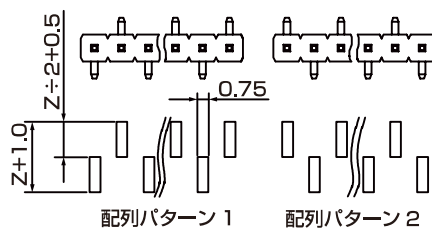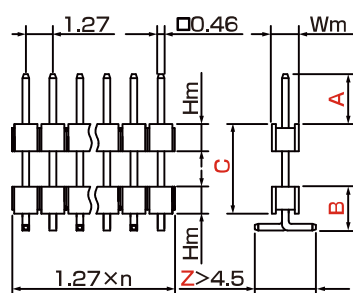

使用温度範囲: -40℃ ~ 125℃
樹脂材質: NYLON-6T
樹脂難燃性: UL94V-0
樹脂色: 黒
端子材質: 黄銅
端子表面処理: Au
定格電流: 1A



Hm	Wm	配列 パターン	基本型番	ご指定箇所						リスト
				ピン数 n	ピンの長さ (mm)				ピン数 n	
					リスト参照	A	B	C	Z	Min ~ Max
1.0	2.1	1	MH0319-ADA1-NNBG	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	003 ~ 050
		2	MH0319-BDA1-NNBG	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
1.7	2.5	1	MH0319-ADA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
		2	MH0319-BDA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	2.5	1	MH0319-ADA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
		2	MH0319-BDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

2.0mm ピッチ

SMT タイプ ストレート ダブルベース シングルライン

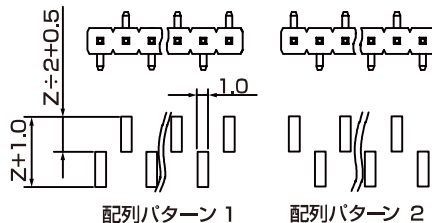
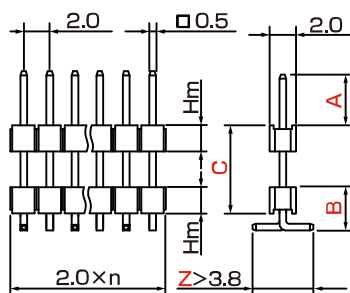


使用温度範囲：-40℃～125℃
 樹脂材質：NYLON-6T
 樹脂難燃性：UL94V-0
 樹脂色：黒
 端子材質：黄銅
 端子表面处理：Au
 定格電流：2A

Hm	配列 パターン	基本型番	ご指定箇所						リスト		
			ピン数 n	ピンの長さ (mm)						ピン数 n	
				リスト参照	A	/	B	/	C	/	Z
1.5	1	MH0419-ADA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	003 ~ 040
	2	MH0419-BDA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.0	1	MH0419-ADA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
	2	MH0419-BDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

2.54mm ピッチ

SMT タイプ ストレート ダブルベース シングルライン

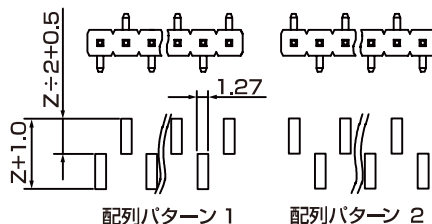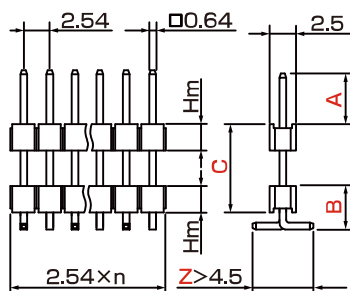


使用温度範囲：-40℃～125℃
 樹脂材質：NYLON-6T
 樹脂難燃性：UL94V-0
 樹脂色：黒
 端子材質：黄銅
 端子表面处理：Au
 定格電流：3A

Hm	配列 パターン	基本型番	ご指定箇所						リスト		
			ピン数 n	ピンの長さ (mm)						ピン数 n	
			リスト参照	A	/	B	/	C	/	Z	Min ~ Max
1.5	1	MH0519-ADA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	003 ~ 040
	2	MH0519-BDA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
1.7	1	MH0519-ADA1-NNBD	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
	2	MH0519-BDA1-NNBD	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	1	MH0519-ADA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
	2	MH0519-BDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタムピンヘッダー Semi-Custom Pin Headers

SMT タイプ ストレート ダブルベース ダブルライン






RoHS

表面処理、梱包方法 (スティック、リール等)、標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。

製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、ご検討時にご確認ください。

0.8mm×1.2mm ピッチ

SMT タイプ ストレート ダブルベース ダブルライン






使用温度範囲: -40℃ ~ 125℃
樹脂材質: NYLON-6T
樹脂難燃性: UL94V-0
樹脂色: 黒
端子材質: 黄銅
端子表面処理: Au
定格電流: 0.75A

基本型番	ご指定箇所					リスト			
	ピン数 n	ピンの長さ (mm)				ピン数 n			
	リスト参照	A	/	B	/	C	/	Z	Min ~ Max
MH0104-SDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 100

1.0mm×1.0mm ピッチ

SMT タイプ ストレート ダブルベース ダブルライン






使用温度範囲: -40℃ ~ 125℃
樹脂材質: NYLON-6T
樹脂難燃性: UL94V-0
樹脂色: 黒
端子材質: 黄銅
端子表面処理: Au
定格電流: 0.75A

HM	基本型番	ご指定箇所				リスト				
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)				ピン数 n			
		リスト参照	A	B	C	Z	Min ~ Max			
1.0	MH0204-SDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 100
1.5	MH0204-SDA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

1.27mm×1.27mm ピッチ

SMT タイプ ストレート ダブルベース ダブルライン



使用温度範囲: -40℃ ~ 125℃
樹脂材質: NYLON-6T
樹脂難燃性: UL94V-0
樹脂色: 黒
端子材質: 黄銅
端子表面処理: Au
定格電流: 1A



Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所					リスト			
			ピン数 n	ピンの長さ (mm)				ピン数 n			
			リスト参照	A	/	B	/	C	/	Z	Min ~ Max
1.0	3.4	MH0304-SDA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 100
1.5	3.4	MH0304-SDA1-NNBD	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
1.6	3.0	MH0304-SDA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	3.0	MH0304-SDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

1.27mm×2.54mm ピッチ

SMT タイプ ストレート ダブルベース ダブルライン






使用温度範囲：-40℃～125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面处理：Au
定格電流：1A

基本型番	ご指定箇所					リスト			
	ピン数 n	ピンの長さ (mm)				ピン数 n			
	リスト参照	A	/	B	/	C	/	Z	Min ~ Max
MH0305-SDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 100

2.0mm×2.0mm ピッチ

SMT タイプ ストレート ダブルベース ダブルライン






使用温度範囲：-40℃～125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面处理：Au
定格電流：2A

HM	基本型番	ご指定箇所				リスト				
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)				ピン数 n			
		リスト参照	A	B	C	Z	Min ~ Max			
1.5	MH0404-SDA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 080
2.0	MH0404-SDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

2.54mm×2.54mm ピッチ

SMT タイプ ストレート ダブルベース ダブルライン




使用温度範囲：-40℃～125℃
樹脂材質：NYLON-6T
樹脂難燃性：UL94V-0
樹脂色：黒
端子材質：黄銅
端子表面处理：Au
定格電流：3A

Hm	基本型番	ご指定箇所					リスト			
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)				ピン数 n			
		リスト参照	A	/	B	/	C	/	Z	Min ~ Max
1.5	MH0504-SDA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 080
1.7	MH0504-SDA1-NNBD	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.0	MH0504-SDA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	MH0504-SDA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

SMT タイプ ストレート ダブルベース ダブルライン 位置決めピン付き




RoHS

表面処理、梱包方法 (スティック、リール等)、標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。

製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、ご検討時にご確認ください。

0.8mm×1.2mm ピッチ

SMT タイプ ストレート ダブルベース ダブルライン 位置決めピン付き

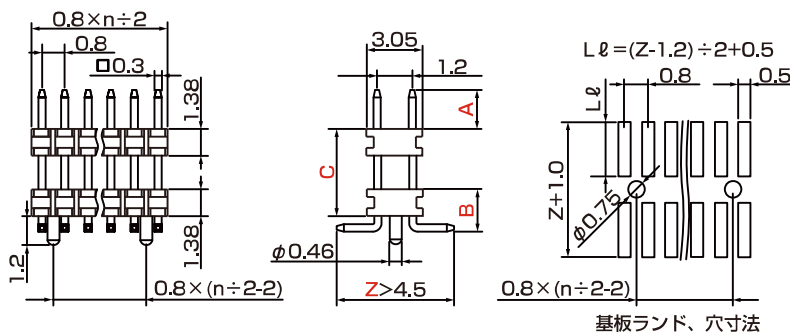

使用温度範囲: $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$

樹脂材質: NYLON-6T

樹脂難燃性: UL94V-0

樹脂色: 黒

端子材質: 黄銅


端子表面処理: Au

定格電流: 0.75A

基本型番	ご指定箇所				リスト	
	ピン数 n	ピンの長さ (mm)				ピン数 n
	リスト参照	A	B	C	Z	Min ~ Max
MH0104-SDA1-WNBA	—□□□—	□□.□	/ □□.□	/ □□.□	/ □□.□	008 ~ 100

1.0mm×1.0mm ピッチ

SMT タイプ ストレート ダブルベース ダブルライン 位置決めピン付き

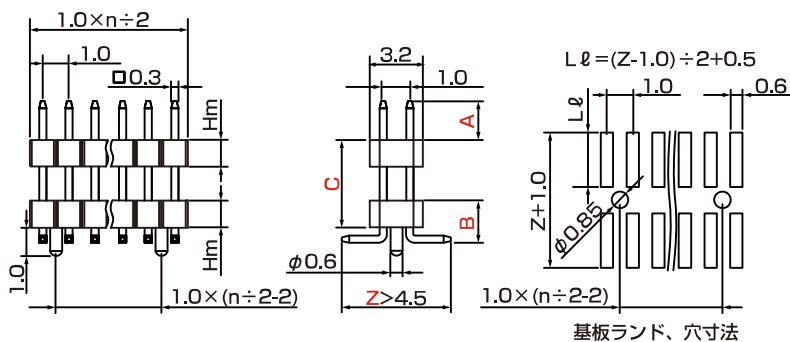

使用温度範囲: $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$

樹脂材質: NYLON-6T

樹脂難燃性: UL94V-0

樹脂色: 黒

端子材質: 黄銅

端子表面処理: Au


定格電流: 0.75A

HM	基本型番	ご指定箇所				リスト	
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)				ピン数 n
		リスト参照	A	B	C	Z	Min ~ Max
1.0	MH0204-SDA1-WNBA	—□□□—	□□.□	/ □□.□	/ □□.□	/ □□.□	008 ~ 100
1.5	MH0204-SDA1-WNBB	—□□□—	□□.□	/ □□.□	/ □□.□	/ □□.□	

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

SMT タイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン





RoHS

表面処理、梱包方法 (スティック、リール等)、標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。

製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、ご検討時にご確認ください。

1.27mm×1.27mm ピッチ

SMT タイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン


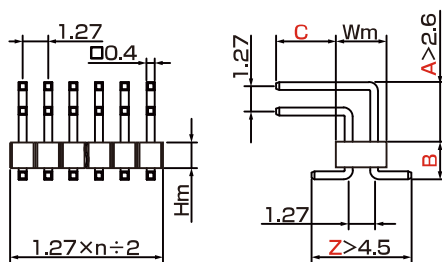


使用温度範囲: -40°C ~ 125°C
樹脂材質: NYLON-6T
樹脂難燃性: UL94V-0
樹脂色: 黒
端子材質: 黄銅
端子表面処理: Au
定格電流: 1A

Hm	Wm	基本型番	ご指定箇所						リスト		
			ピン数 n	ピンの長さ (mm)				ピン数 n			
				リスト参照	A	B	C	Z	Min ~ Max		
1.0	3.4	MH0304-ESA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 100
1.5	3.4	MH0304-ESA1-NNBD	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
1.6	3.0	MH0304-ESA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	3.0	MH0304-ESA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

2.0mm×2.0mm ピッチ

SMT タイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン


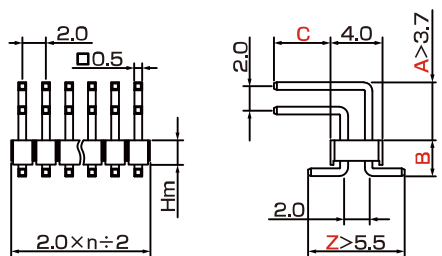


使用温度範囲: -40°C ~ 125°C
樹脂材質: NYLON-6T
樹脂難燃性: UL94V-0
樹脂色: 黒
端子材質: 黄銅
端子表面処理: Au
定格電流: 2A

HM	基本型番	ご指定箇所				リスト		
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)				ピン数 n	
		リスト参照	A	B	C	Z	Min ~ Max	
1.5	MH0404-KSA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 080
2.0	MH0404-KSA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

2.54mm×2.54mm ピッチ


SMT タイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン

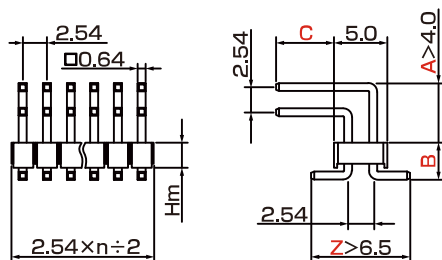

使用温度範囲: -40°C ~ 125°C
樹脂材質: NYLON-6T
樹脂難燃性: UL94V-0
樹脂色: 黒
端子材質: 黄銅
端子表面処理: Au
定格電流: 3A



Hm	基本型番	ご指定箇所				リスト				
		ピン数 n	ピンの長さ (mm)				ピン数 n			
		リスト参照	A	B	C	Z	Min ~ Max			
1.5	MH0504-ESA1-NNBC	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	004 ~ 080
1.7	MH0504-ESA1-NNBD	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.0	MH0504-ESA1-NNBB	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	
2.5	MH0504-ESA1-NNBA	—□□□—	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	/	□□.□	

SMTタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン 位置決めピン付き



製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、
ご検討時にご確認ください。

SMTタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン 位置決めピン付き

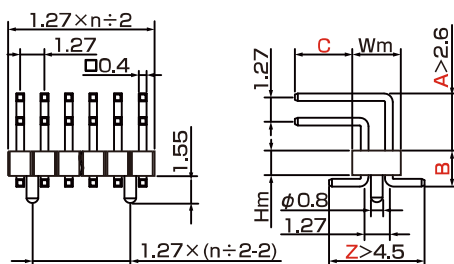

定格電流: 1A

38

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

基本型番昇順インデックス

基本型番	ピッチ	タイプ等	ページ
MH0104-DDA1-NNBA	0.8mm×1.2mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	8
MH0104-DSA1-NNBA	0.8mm×1.2mm	DIPタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	3
MH0104-RDA1-NNBA	0.8mm×1.2mm×1.2mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	18
MH0104-RSA1-NNBA	0.8mm×1.2mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン	12
MH0104-SDA1-NNBA	0.8mm×1.2mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	33
MH0104-SDA1-WNBA	0.8mm×1.2mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン 位置決めピン付き	35
MH0104-SSA1-NNBA	0.8mm×1.2mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	26
MH0104-SSA1-WNBA	0.8mm×1.2mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン 位置決めピン付き	28
MH0204-DDA1-NNBA	1.0mm×1.0mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	8
MH0204-DDA1-NNBB	1.0mm×1.0mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	8
MH0204-DSA1-NNBA	1.0mm×1.0mm	DIPタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	3
MH0204-DSA1-NNBB	1.0mm×1.0mm	DIPタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	3
MH0204-RDA1-NNBA	1.0mm×1.0mm×1.0mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	18
MH0204-RDA1-NNBB	1.0mm×1.0mm×1.0mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	18
MH0204-RSA1-NNBA	1.0mm×1.0mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン	12
MH0204-RSA1-NNBB	1.0mm×1.0mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン	12
MH0204-SDA1-NNBA	1.0mm×1.0mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	33
MH0204-SDA1-NNBB	1.0mm×1.0mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	33
MH0204-SDA1-WNBA	1.0mm×1.0mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン 位置決めピン付き	35
MH0204-SDA1-WNBB	1.0mm×1.0mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン 位置決めピン付き	35
MH0204-SSA1-NNBA	1.0mm×1.0mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	26
MH0204-SSA1-NNBB	1.0mm×1.0mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	26
MH0204-SSA1-WNBA	1.0mm×1.0mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン 位置決めピン付き	28
MH0204-SSA1-WNBB	1.0mm×1.0mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン 位置決めピン付き	28
MH0219-DDA1-NNBA	1.0mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	6
MH0219-DDA1-NNBB	1.0mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	6
MH0219-DSA1-NNBA	1.0mm	DIPタイプ ストレート シングルベース シングルライン	1
MH0219-DSA1-NNBB	1.0mm	DIPタイプ ストレート シングルベース シングルライン	1
MH0219-RDA1-NNBA	1.0mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン	15
MH0219-RDA1-NNBB	1.0mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン	15
MH0219-RSA1-NNBA	1.0mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース シングルライン	10

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

基本型番昇順インデックス

基本型番	ピッチ	タイプ等	ページ
MH0219-RSA1-NNBB	1.0mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース シングルライン	10
MH0304-DDA1-NNBA	1.27mm×1.27mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	8
MH0304-DDA1-NNBB	1.27mm×1.27mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	8
MH0304-DDA1-NNBC	1.27mm×1.27mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	8
MH0304-DDA1-NNBD	1.27mm×1.27mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	8
MH0304-DSA1-NNBA	1.27mm×1.27mm	DIPタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	3
MH0304-DSA1-NNBB	1.27mm×1.27mm	DIPタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	3
MH0304-DSA1-NNBC	1.27mm×1.27mm	DIPタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	3
MH0304-DSA1-NNBD	1.27mm×1.27mm	DIPタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	3
MH0304-ESA1-NNBA	1.27mm×1.27mm	SMTタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン	37
MH0304-ESA1-NNBB	1.27mm×1.27mm	SMTタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン	37
MH0304-ESA1-NNBC	1.27mm×1.27mm	SMTタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン	37
MH0304-ESA1-NNBD	1.27mm×1.27mm	SMTタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン	37
MH0304-ESA1-WNBA	1.27mm×1.27mm	SMTタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン 位置決めピン付き	38
MH0304-ESA1-WNBB	1.27mm×1.27mm	SMTタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン 位置決めピン付き	38
MH0304-ESA1-WNBC	1.27mm×1.27mm	SMTタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン 位置決めピン付き	38
MH0304-ESA1-WNBD	1.27mm×1.27mm	SMTタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン 位置決めピン付き	38
MH0304-RDA1-NNBA	1.27mm×1.27mm×1.27mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	18
MH0304-RDA1-NNBB	1.27mm×1.27mm×1.27mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	18
MH0304-RDA1-NNBC	1.27mm×1.27mm×1.27mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	18
MH0304-RDA1-NNBD	1.27mm×1.27mm×1.27mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	18
MH0304-RNA1-NNBA	1.27mm×1.27mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	21
MH0304-RNA1-NNBB	1.27mm×1.27mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	21
MH0304-RNA1-NNBC	1.27mm×1.27mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	21
MH0304-RNA1-NNBD	1.27mm×1.27mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	21
MH0304-RSA1-NNBA	1.27mm×1.27mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン	12
MH0304-RSA1-NNBB	1.27mm×1.27mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン	12
MH0304-RSA1-NNBC	1.27mm×1.27mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン	12
MH0304-RSA1-NNBD	1.27mm×1.27mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン	12
MH0304-SDA1-NNBA	1.27mm×1.27mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	33
MH0304-SDA1-NNBB	1.27mm×1.27mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	33

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

基本型番昇順インデックス

基本型番	ピッチ	タイプ等	ページ
MH0304-SDA1-NNBC	1.27mm×1.27mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	33
MH0304-SDA1-NNBD	1.27mm×1.27mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	33
MH0304-SDA1-WNBA	1.27mm×1.27mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン 位置決めピン付き	36
MH0304-SDA1-WNBB	1.27mm×1.27mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン 位置決めピン付き	36
MH0304-SDA1-WNBC	1.27mm×1.27mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン 位置決めピン付き	36
MH0304-SDA1-WNBD	1.27mm×1.27mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン 位置決めピン付き	36
MH0304-SSA1-NNBA	1.27mm×1.27mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	26
MH0304-SSA1-NNBB	1.27mm×1.27mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	26
MH0304-SSA1-NNBC	1.27mm×1.27mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	26
MH0304-SSA1-NNBD	1.27mm×1.27mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	26
MH0304-SSA1-WNBA	1.27mm×1.27mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン 位置決めピン付き	29
MH0304-SSA1-WNBB	1.27mm×1.27mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン 位置決めピン付き	29
MH0304-SSA1-WNBC	1.27mm×1.27mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン 位置決めピン付き	29
MH0304-SSA1-WNBD	1.27mm×1.27mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン 位置決めピン付き	29
MH0305-DDA1-NNBA	1.27mm×2.54mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	9
MH0305-DSA1-NNBA	1.27mm×2.54mm	DIPタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	4
MH0305-HSA1-NNBA	1.27mm×2.54mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	30
MH0305-RDA1-NNBA	1.27mm×2.54mm×2.54mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	19
MH0305-RSA1-NNBA	1.27mm×2.54mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン	13
MH0305-SDA1-NNBA	1.27mm×2.54mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	34
MH0305-SSA1-NNBA	1.27mm×2.54mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	27
MH0319-ADA1-NNBA	1.27mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	31
MH0319-ADA1-NNBB	1.27mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	31
MH0319-ADA1-NNBC	1.27mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	31
MH0319-ADA1-NNBE	1.27mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	31
MH0319-ADA1-NNBF	1.27mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	31
MH0319-ADA1-NNBG	1.27mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	31
MH0319-ASA1-NNBA	1.27mm	SMTタイプ ストレート シングルベース シングルライン	23
MH0319-ASA1-NNBB	1.27mm	SMTタイプ ストレート シングルベース シングルライン	23
MH0319-ASA1-NNBC	1.27mm	SMTタイプ ストレート シングルベース シングルライン	23
MH0319-ASA1-NNBE	1.27mm	SMTタイプ ストレート シングルベース シングルライン	23

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

基本型番昇順インデックス

基本型番	ピッチ	タイプ等	ページ
MH0319-ASA1-NNBF	1.27mm	SMTタイプ ストレート シングルベース シングルライン	23
MH0319-ASA1-NNBG	1.27mm	SMTタイプ ストレート シングルベース シングルライン	23
MH0319-BDA1-NNBA	1.27mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	31
MH0319-BDA1-NNBB	1.27mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	31
MH0319-BDA1-NNBC	1.27mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	31
MH0319-BDA1-NNBE	1.27mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	31
MH0319-BDA1-NNBF	1.27mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	31
MH0319-BDA1-NNBG	1.27mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	31
MH0319-BSA1-NNBA	1.27mm	SMTタイプ ストレート シングルベース シングルライン	23
MH0319-BSA1-NNBB	1.27mm	SMTタイプ ストレート シングルベース シングルライン	23
MH0319-BSA1-NNBC	1.27mm	SMTタイプ ストレート シングルベース シングルライン	23
MH0319-BSA1-NNBE	1.27mm	SMTタイプ ストレート シングルベース シングルライン	23
MH0319-BSA1-NNBF	1.27mm	SMTタイプ ストレート シングルベース シングルライン	23
MH0319-BSA1-NNBG	1.27mm	SMTタイプ ストレート シングルベース シングルライン	23
MH0319-DDA1-NNBA	1.27mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	6
MH0319-DDA1-NNBB	1.27mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	6
MH0319-DDA1-NNBC	1.27mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	6
MH0319-DDA1-NNBE	1.27mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	6
MH0319-DDA1-NNBF	1.27mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	6
MH0319-DDA1-NNBG	1.27mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	6
MH0319-DSA1-NNBA	1.27mm	DIPタイプ ストレート シングルベース シングルライン	1
MH0319-DSA1-NNBB	1.27mm	DIPタイプ ストレート シングルベース シングルライン	1
MH0319-DSA1-NNBC	1.27mm	DIPタイプ ストレート シングルベース シングルライン	1
MH0319-DSA1-NNBE	1.27mm	DIPタイプ ストレート シングルベース シングルライン	1
MH0319-DSA1-NNBF	1.27mm	DIPタイプ ストレート シングルベース シングルライン	1
MH0319-DSA1-NNBG	1.27mm	DIPタイプ ストレート シングルベース シングルライン	1
MH0319-HSA1-NNBA	1.27mm	SMTタイプ ストレート シングルベース シングルライン	25
MH0319-RDA1-NNBA	1.27mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン	15
MH0319-RDA1-NNBB	1.27mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン	15
MH0319-RDA1-NNBC	1.27mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン	15
MH0319-RDA1-NNBE	1.27mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン	15

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

基本型番昇順インデックス

基本型番	ピッチ	タイプ等	ページ
MH0319-RDA1-NNBF	1.27mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン	15
MH0319-RDA1-NNBG	1.27mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン	15
MH0319-RSA1-NNBA	1.27mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース シングルライン	10
MH0319-RSA1-NNBB	1.27mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース シングルライン	10
MH0319-RSA1-NNBC	1.27mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース シングルライン	10
MH0319-RSA1-NNBE	1.27mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース シングルライン	10
MH0319-RSA1-NNBF	1.27mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース シングルライン	10
MH0319-RSA1-NNBG	1.27mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース シングルライン	10
MH0404-DDA1-NNBA	2.0mm×2.0mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	9
MH0404-DDA1-NNBB	2.0mm×2.0mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	9
MH0404-DSA1-NNBA	2.0mm×2.0mm	DIPタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	4
MH0404-DSA1-NNBB	2.0mm×2.0mm	DIPタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	4
MH0404-HSA1-NNBA	2.0mm×2.0mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	30
MH0404-HSA1-NNBB	2.0mm×2.0mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	30
MH0404-KSA1-NNBA	2.0mm×2.0mm	SMTタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン	37
MH0404-KSA1-NNBB	2.0mm×2.0mm	SMTタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン	37
MH0404-RDA1-NNBA	2.0mm×2.0mm×2.0mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	19
MH0404-RDA1-NNBB	2.0mm×2.0mm×2.0mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	19
MH0404-RNA1-NNBA	2.0mm×2.0mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	21
MH0404-RNA1-NNBB	2.0mm×2.0mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	21
MH0404-RSA1-NNBA	2.0mm×2.0mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン	13
MH0404-RSA1-NNBB	2.0mm×2.0mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン	13
MH0404-SDA1-ANBB	2.0mm×2.0mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン 位置決めピン付き	36
MH0404-SDA1-NNBA	2.0mm×2.0mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	34
MH0404-SDA1-NNBB	2.0mm×2.0mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	34
MH0404-SDA1-WNBB	2.0mm×2.0mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン 位置決めピン付き	36
MH0404-SSA1-ANBB	2.0mm×2.0mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン 位置決めピン付き	29
MH0404-SSA1-NNBA	2.0mm×2.0mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	27
MH0404-SSA1-NNBB	2.0mm×2.0mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	27
MH0404-SSA1-WNBB	2.0mm×2.0mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン 位置決めピン付き	29
MH0404-USA1-NNBA	2.0mm	DIPタイプ 平行接続 シングルベース ダブルライン	22

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

基本型番昇順インデックス

基本型番	ピッチ	タイプ等	ページ
MH0404-USA1-NNBB	2.0mm	DIPタイプ 平行接続 シングルベース ダブルライン	22
MH0419-ADA1-NNBA	2.0mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	32
MH0419-ADA1-NNBB	2.0mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	32
MH0419-ASA1-NNBA	2.0mm	SMTタイプ ストレート シングルベース シングルライン	24
MH0419-ASA1-NNBB	2.0mm	SMTタイプ ストレート シングルベース シングルライン	24
MH0419-BDA1-NNBA	2.0mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	32
MH0419-BDA1-NNBB	2.0mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	32
MH0419-BSA1-NNBA	2.0mm	SMTタイプ ストレート シングルベース シングルライン	24
MH0419-BSA1-NNBB	2.0mm	SMTタイプ ストレート シングルベース シングルライン	24
MH0419-DDA1-NNBA	2.0mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	7
MH0419-DDA1-NNBB	2.0mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	7
MH0419-DSA1-NNBA	2.0mm	DIPタイプ ストレート シングルベース シングルライン	2
MH0419-DSA1-NNBB	2.0mm	DIPタイプ ストレート シングルベース シングルライン	2
MH0419-RDA1-NNBA	2.0mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン	16
MH0419-RDA1-NNBB	2.0mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン	16
MH0419-RNA1-NNBA	2.0mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン	17
MH0419-RNA1-NNBB	2.0mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン	17
MH0419-RSA1-NNBA	2.0mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース シングルライン	11
MH0419-RSA1-NNBB	2.0mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース シングルライン	11
MH0504-DDA1-NNBA	2.54mm×2.54mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	9
MH0504-DDA1-NNBB	2.54mm×2.54mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	9
MH0504-DDA1-NNBC	2.54mm×2.54mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	9
MH0504-DDA1-NNBD	2.54mm×2.54mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	9
MH0504-DSA1-NNBA	2.54mm×2.54mm	DIPタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	4
MH0504-DSA1-NNBB	2.54mm×2.54mm	DIPタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	4
MH0504-DSA1-NNBC	2.54mm×2.54mm	DIPタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	4
MH0504-DSA1-NNBD	2.54mm×2.54mm	DIPタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	4
MH0504-ESA1-NNBA	2.54mm×2.54mm	SMTタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン	37
MH0504-ESA1-NNBB	2.54mm×2.54mm	SMTタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン	37
MH0504-ESA1-NNBC	2.54mm×2.54mm	SMTタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン	37
MH0504-ESA1-NNBD	2.54mm×2.54mm	SMTタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン	37

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

基本型番昇順インデックス

基本型番	ピッチ	タイプ等	ページ
MH0504-FDA1-NNBA	2.54mm×2.54mm×5.08mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	20
MH0504-FDA1-NNBB	2.54mm×2.54mm×5.08mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	20
MH0504-FDA1-NNBC	2.54mm×2.54mm×5.08mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	20
MH0504-FDA1-NNBD	2.54mm×2.54mm×5.08mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	20
MH0504-HSA1-NNBA	2.54mm×2.54mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	30
MH0504-HSA1-NNBB	2.54mm×2.54mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	30
MH0504-HSA1-NNBC	2.54mm×2.54mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	30
MH0504-HSA1-NNBD	2.54mm×2.54mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	30
MH0504-RDA1-NNBA	2.54mm×2.54mm×2.54mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	19
MH0504-RDA1-NNBB	2.54mm×2.54mm×2.54mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	19
MH0504-RDA1-NNBC	2.54mm×2.54mm×2.54mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	19
MH0504-RDA1-NNBD	2.54mm×2.54mm×2.54mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	19
MH0504-RNA1-NNBA	2.54mm×2.54mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	21
MH0504-RNA1-NNBB	2.54mm×2.54mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	21
MH0504-RNA1-NNBC	2.54mm×2.54mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	21
MH0504-RNA1-NNBD	2.54mm×2.54mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース ダブルライン	21
MH0504-RSA1-NNBA	2.54mm×2.54mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン	13
MH0504-RSA1-NNBB	2.54mm×2.54mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン	13
MH0504-RSA1-NNBC	2.54mm×2.54mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン	13
MH0504-RSA1-NNBD	2.54mm×2.54mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース ダブルライン	13
MH0504-SDA1-NNBA	2.54mm×2.54mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	34
MH0504-SDA1-NNBB	2.54mm×2.54mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	34
MH0504-SDA1-NNBC	2.54mm×2.54mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	34
MH0504-SDA1-NNBD	2.54mm×2.54mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン	34
MH0504-SSA1-NNBA	2.54mm×2.54mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	27
MH0504-SSA1-NNBB	2.54mm×2.54mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	27
MH0504-SSA1-NNBC	2.54mm×2.54mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	27
MH0504-SSA1-NNBD	2.54mm×2.54mm	SMTタイプ ストレート シングルベース ダブルライン	27
MH0519-ADA1-NNBA	2.54mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	32
MH0519-ADA1-NNBC	2.54mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	32
MH0519-ADA1-NNBD	2.54mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	32

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

基本型番昇順インデックス

基本型番	ピッチ	タイプ等	ページ
MH0519-ASA1-NNBA	2.54mm	SMTタイプ ストレート シングルベース シングルライン	24
MH0519-ASA1-NNBC	2.54mm	SMTタイプ ストレート シングルベース シングルライン	24
MH0519-ASA1-NNBD	2.54mm	SMTタイプ ストレート シングルベース シングルライン	24
MH0519-BDA1-NNBA	2.54mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	32
MH0519-BDA1-NNBC	2.54mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	32
MH0519-BDA1-NNBD	2.54mm	SMTタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	32
MH0519-BSA1-NNBA	2.54mm	SMTタイプ ストレート シングルベース シングルライン	24
MH0519-BSA1-NNBC	2.54mm	SMTタイプ ストレート シングルベース シングルライン	24
MH0519-BSA1-NNBD	2.54mm	SMTタイプ ストレート シングルベース シングルライン	24
MH0519-DDA1-NNBA	2.54mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	7
MH0519-DDA1-NNBB	2.54mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	7
MH0519-DDA1-NNBC	2.54mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	7
MH0519-DDA1-NNBD	2.54mm	DIPタイプ ストレート ダブルベース シングルライン	7
MH0519-DSA1-NNBA	2.54mm	DIPタイプ ストレート シングルベース シングルライン	2
MH0519-DSA1-NNBB	2.54mm	DIPタイプ ストレート シングルベース シングルライン	2
MH0519-DSA1-NNBC	2.54mm	DIPタイプ ストレート シングルベース シングルライン	2
MH0519-DSA1-NNBD	2.54mm	DIPタイプ ストレート シングルベース シングルライン	2
MH0519-HSA1-NNBA	2.54mm	SMTタイプ ストレート シングルベース シングルライン	25
MH0519-RDA1-NNBA	2.54mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン	16
MH0519-RDA1-NNBB	2.54mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン	16
MH0519-RDA1-NNBC	2.54mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン	16
MH0519-RDA1-NNBD	2.54mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン	16
MH0519-RNA1-NNBA	2.54mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン	17
MH0519-RNA1-NNBB	2.54mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン	17
MH0519-RNA1-NNBC	2.54mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン	17
MH0519-RNA1-NNBD	2.54mm	DIPタイプ ライトアングル ダブルベース シングルライン	17
MH0519-RSA1-NNBA	2.54mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース シングルライン	11
MH0519-RSA1-NNBB	2.54mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース シングルライン	11
MH0519-RSA1-NNBC	2.54mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース シングルライン	11
MH0519-RSA1-NNBD	2.54mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース シングルライン	11
MH0519-USA1-NNBA	2.54mm	DIPタイプ 平行接続 シングルベース シングルライン	22

セミカスタムピンヘッダー

Semi-Custom Pin Headers

基本型番昇順インデックス

基本型番	ピッチ	タイプ等	ページ
MH0520-DSA1-NNBA	2.54mm×2.54mm×2.54mm	DIPタイプ ストレート シングルベース トリプルライン	5
MH0520-RSA1-NNBA	2.54mm×2.54mm×2.54mm	DIPタイプ ライトアングル シングルベース トリプルライン	14
MH1904-ASA1-NNBA	3.0mm	SMTタイプ ストレート シングルベース シングルライン	24
MH1904-BSA1-NNBA	3.0mm	SMTタイプ ストレート シングルベース シングルライン	24
MH1904-DSA1-NNBA	3.0mm	DIPタイプ ストレート シングルベース シングルライン	2



アイクレックス株式会社

〒350-1331 埼玉県狭山市新狭山1-11-19
TEL.04-2900-1911 FAX.04-2900-1915
e-mail: icd@icrex.co.jp <https://www.icrex.co.jp/>