


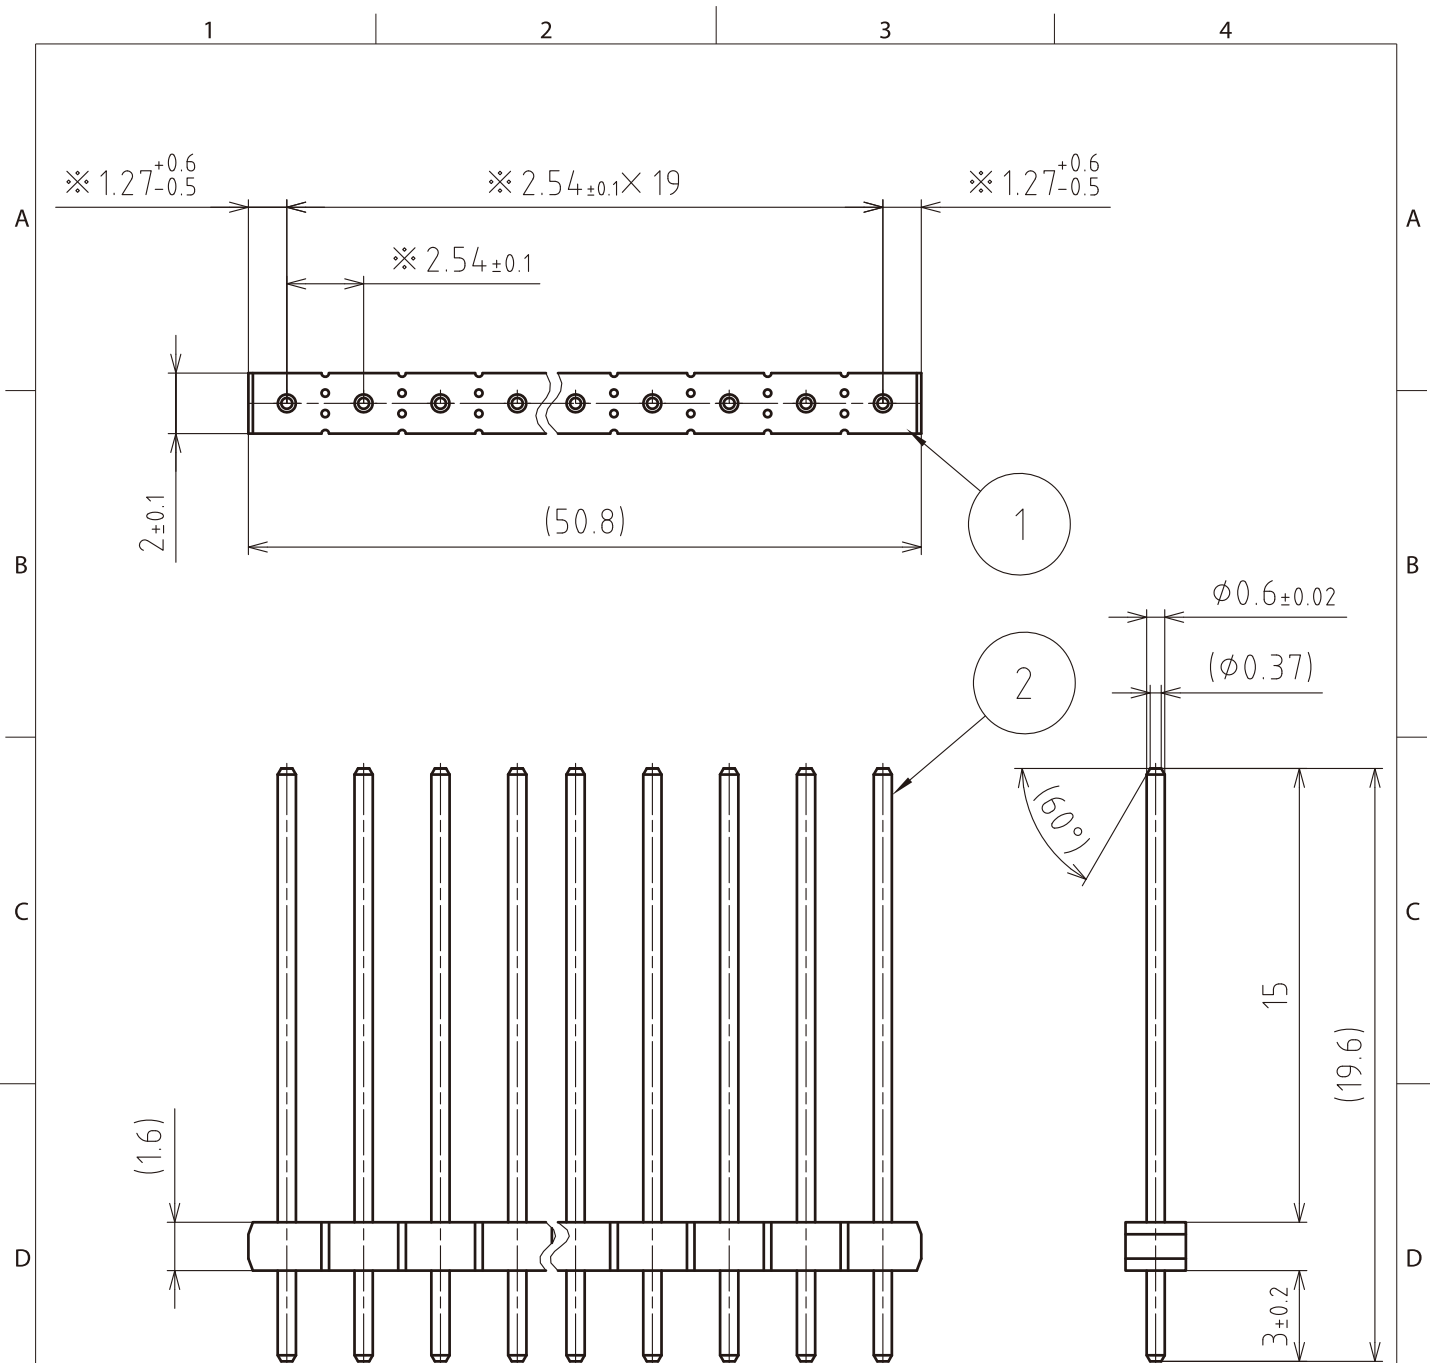

ベース

色 : NC

半田耐熱性 : 260°C...120 秒

燃焼性 : UL94V-0

仕様

電流容量 : 3A

絶縁抵抗 : 1000MΩ MIN

動作温度範囲 : -40°C ~ 125°C
(通電による温度上昇も含む)

耐電圧 : 1000Vrms

※寸法公差は、端子根元にて適用

2	連続ピン端子	C5191W-H	下地 Ni1 μm MIN 仕上 Au0.1 μm MIN	20
1	ベース	ガラスエポキシ CEM-3	銅箔無し	1
No. 番号	Product Name 品 名	Material 材 料	Surface Treatment 表面処理	Quantity 数量

Tolerance
普通公差 : ±0.3

Scale
尺度 : 4:1

Remark
備考 : -

Units
単位 : mm



ICREX CO.,LTD.

アイクレックス株式会社

Name

品 名 : ピンヘッダー SS (φ0.6 2.54mm ピッチ)

Part No.

型 番 : STDPH-C-SS06-R254-A-PA20