


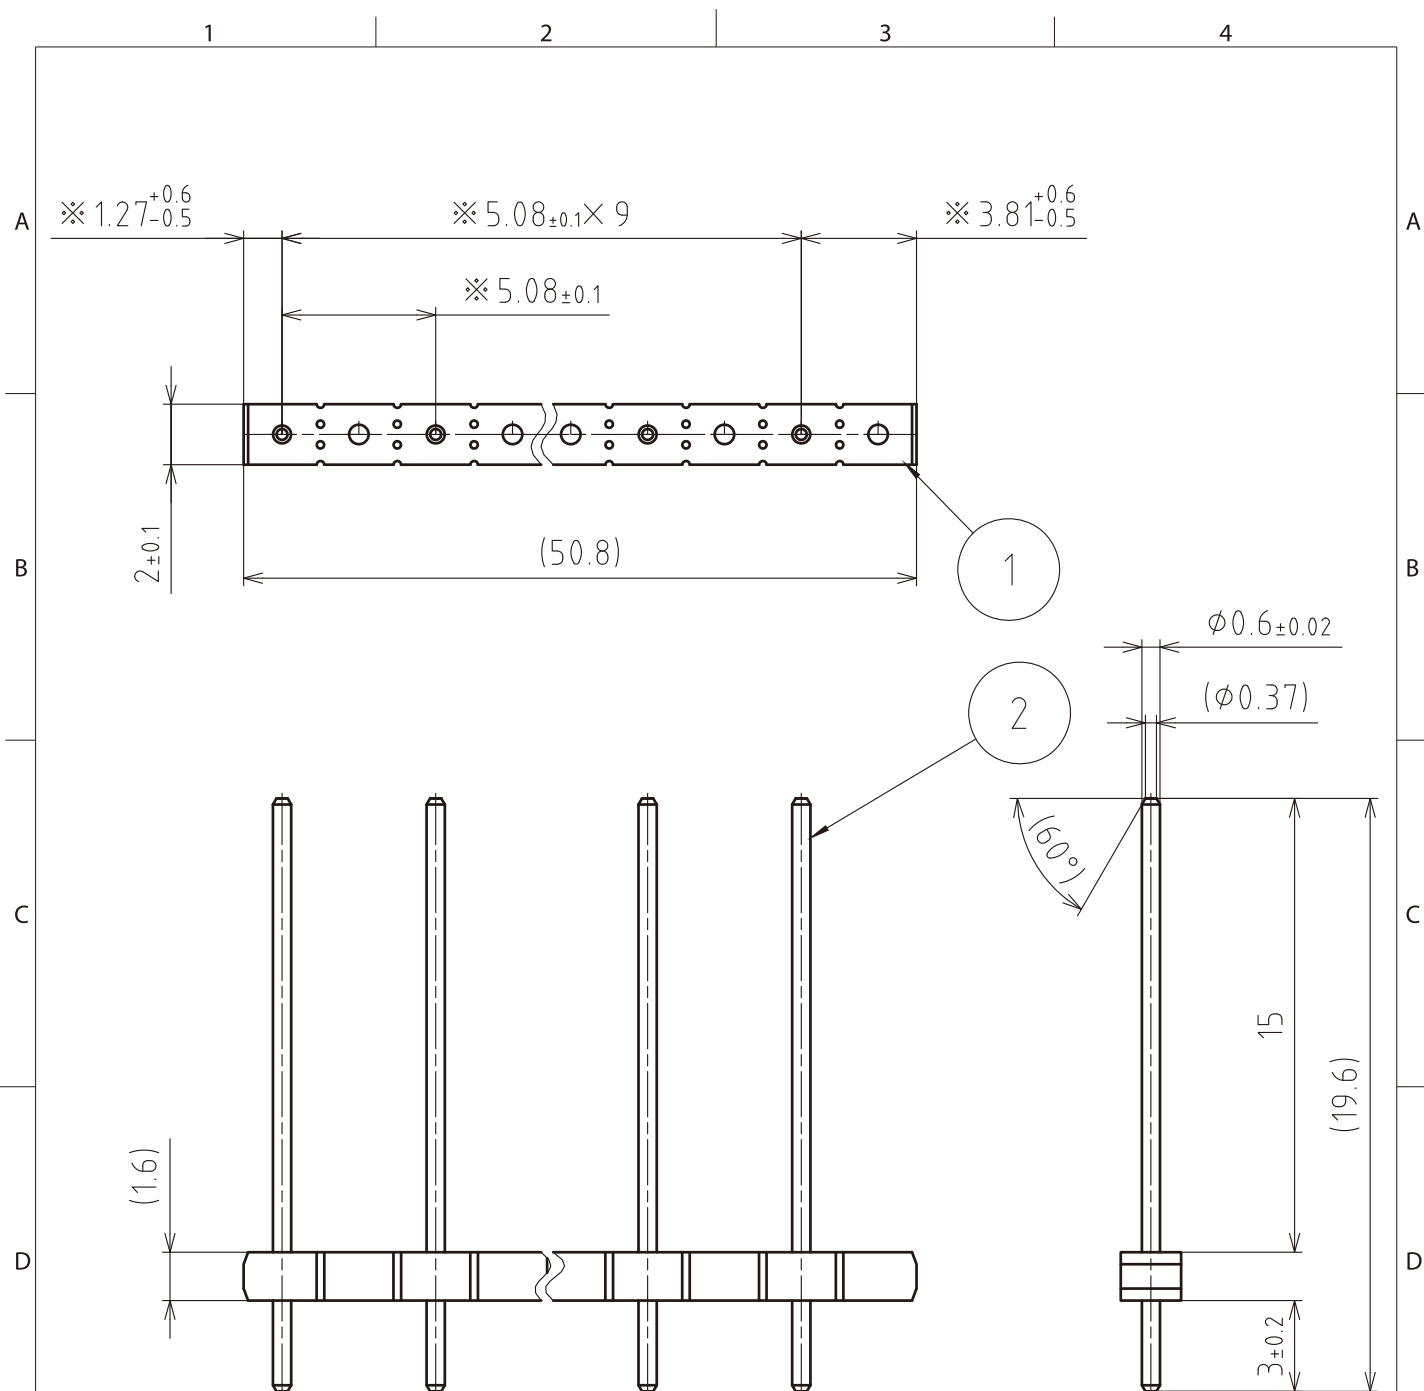

ベース

色:NC

半田耐熱性：260°C…120 秒

燃烧性：UL94V-0

仕様

電流容量：3A

絕緣抵抗：1000MΩ MIN

動作温度範囲：-40℃～125℃
(通電による温度上昇も含む)

耐電圧：1000Vrms

※寸法公差は、端子根元にて適用

2	連続ピン端子	C5191W-H	下地 Ni1 μ m MIN 仕上 Au0.1 μ m MIN	10
1	ベース	ガラスエポキシ CEM-3	銅箔無し	1
No. 番号	Product Name 品 名	Material 材 料	Surface Treatment 表面処理	Quantity 数量

Tolerance
普通公差: ± 0.3

Scale
尺度：4:1

備考：－

Units
単位 :mm



ICREX CO.,LTD.

アイクレックス株式会社

Name

品 名 : ピンヘッダー SS (φ0.6 5.08mm ピッチ)

Part No.

型番: STDPH-C-SS06-R508-A-PA10